

# Technisch specificatieblad

## Cellenbetonplug met binnendraad M12

Artikelnummer: 3497706



Brandwerendtechnisch beproefde en toegelaten stalen spreidplug voor toepassing in cellenbeton.  
Uitvoering met binnendraad. Voor een brandbelasting tot 120 minuten geschikt, belastingswaarden zie de algemene bouwkundige toelating (geldt voor cellenbeton klasse min. 3,3).

Voor de montage is een drevel nodig.



DIBt U

- St** Staal
- G** galvanisch verzinkt

### Stamgegevens

Artikelnummer	3497706
Type	PBD i M12
Omschrijving 1	Betonplug
Omschrijving 2	met binnendraad
Fabrikant	OBO
Dimensie	92x16
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlakenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	8,9 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Cellenbetonplug met binnendraad M12



Artikelnummer: 3497706

### Afmetingen

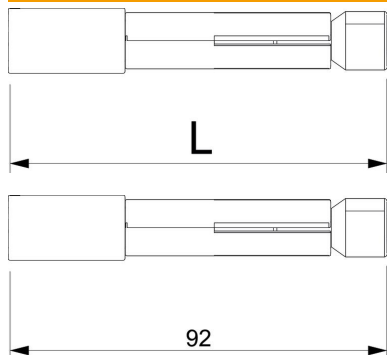

Lengte	92 mm
Maat L	92 mm

### Technische gegevens

Uitvoering	voor inslaan
Schroefdraad	M12
Schroefdraad metrisch	12
Soort schroefdraad	Metrisch
Lengte schroefdraad	35 mm