

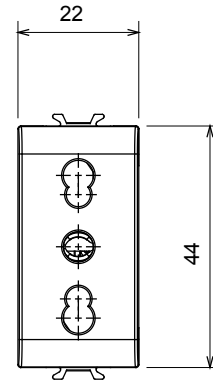


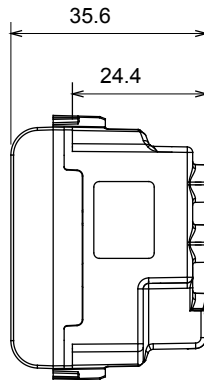

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|   |                             |  |                                    |
|---|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Categorie   | Dubbel amperage contactdoos | Omschrijving   | 2P+E - 16 A Dubbel amperage        |
| Kleur   | Rood                        | Type   | voor noodstroomvoorzieningen       |
| Voltage   | 250 Vac                     | Standaard  | Engels                             |
| Kenmerken   | With safety shutters        | Voor stekkerpinnen   | Ø 4 / 5 mm                         |
| Bedradingsklemmen                                 | Met schroeven               | Contactdoos type   | P11-P17                            |
| Standaard   | CEI 23-50                   | Weerstand bij testvoltage                                  | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut |
| Isolatieweerstand                                 | > 5 MOhm                    | Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8      |
| Thermodruk met kogel                              | 125 °C                      | Gloeidraadtest   | 850 °C                             |
| Klemgrip op kabeltractie                          | > 50 N                      | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²)                   | min. 0,75 - max. 2x4               |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5       | Aant. modules  | 1                                  |
| Electrocod  | 0131                        | Materiaal  | Technopolymeer                     |

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

