Fiche technique

Crapaud de serrage KWH FT

Référence: 6355064



Crapaud de serrage avec vis à tête crochet KWH à fixer dans les rails de montage CPS 5.
Lors de la sélection du crapaud, il convient de tenir compte de l'épaisseur de la poutre.

Le crapaud est utilisé en association avec les rails profilés d'une ouverture de 22 mm.

CE

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6355064
Typee	KWH 20 FT
Désignation 1	Crapauds à vis
Désignation 2	avec vis à crochet, h = 20 mm
Fabricant	OBO
Dimension	60x50
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	paire
Poids	82 kg
Unité de poids	kg/100 paires
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,8166 kg CO2e / 2 Pièce

Fiche technique

Crapaud de serrage KWH FT

Référence: 6355064

Dimensions

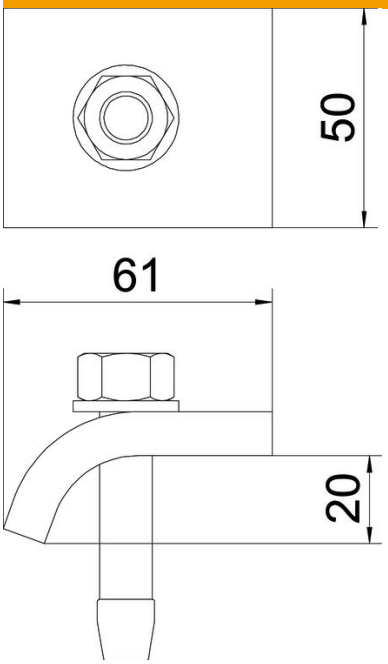

Hauteur	20 mm

Caractéristiques techniques

F en kN	5,7 kN
Convient pour des épaisseurs de bride max.	23 mm
Convient pour des épaisseurs de bride min.	17 mm
Filetage, métrique	12
Conformité ROHS	oui
Vis	M12 x 60