

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony - Relaisvoet voor RUMZ3 - Aparte contacten - 12A - < 250V - 11 pinnen

RUZSC3M

EAN Code: 3389119403238

Prijs: 6,50 EUR

Hoofd

| | |
|--|--------------------------------------|
| range of product | Harmony elektromechanische relais |
| device short name | RUZ |
| product or component type | Contactdoos |
| compatibiliteit product | Plug-in relais RUM met 3 C/O contact |
| lth conventionele thermische stroom in vrije lucht | 12 A |
| Ue toegekende bedrijfsspanning | < 250 V |
| type en samenstelling contacten | 3 C/O |

Complementair

| | |
|--|--|
| aansluitingen - aansluitklemmen | Connector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Connector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Connector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Connector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde |
| vorm pin | Cilindervormig |
| aanspanmoment | < 1 N.m voor M3.5 schroef/schroeven |
| bevestigingsmethode | Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail) |
| opstelling contactaansluitklemmen | Afzonderlijk |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| overvoltage category | III |
| pollution degree | 3 |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 10 |
| width | 36 mm |
| net weight | 0,1 kg |

Omgeving

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP20 conforming to IEC 60529 |
| standards | IEC 61984 |
| product certifications | CSA UL |
| markering | CE |
| ambient air temperature for storage | -40...85 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for operation -40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 3,500 cm

Package 1 Width 6,500 cm

Package 1 Length 9,600 cm

Package 1 Weight 83,000 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 10

Package 2 Height 10,500 cm

Package 2 Width 11,000 cm

Package 2 Length 18,200 cm

Package 2 Weight 879,000 g

Unit Type of Package 3 S03

Number of Units in Package 3 80

Package 3 Height 30,000 cm

Package 3 Width 30,000 cm

Package 3 Length 40,000 cm

Package 3 Weight 7,611 kg

contractuele waarborg

Garantie 18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


|  Materialen en verpakking | |
|---|--|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |

Use Again

|  Herverpakken en herfabriceren | |
|--|-----------------------------------|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | No |

Dimensions Drawings


Dimensions

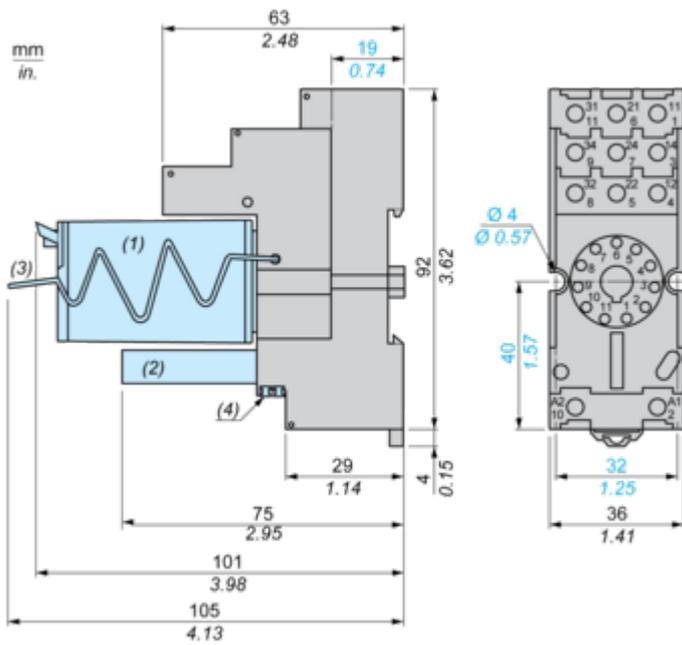

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 bus jumpers

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)

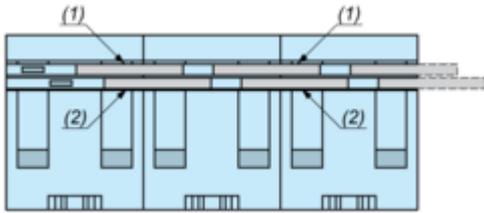

(1) 2 bus jumpers (polarity A2)

(2) 2 bus jumpers (polarity A1)

Technical Illustration

Dimensions

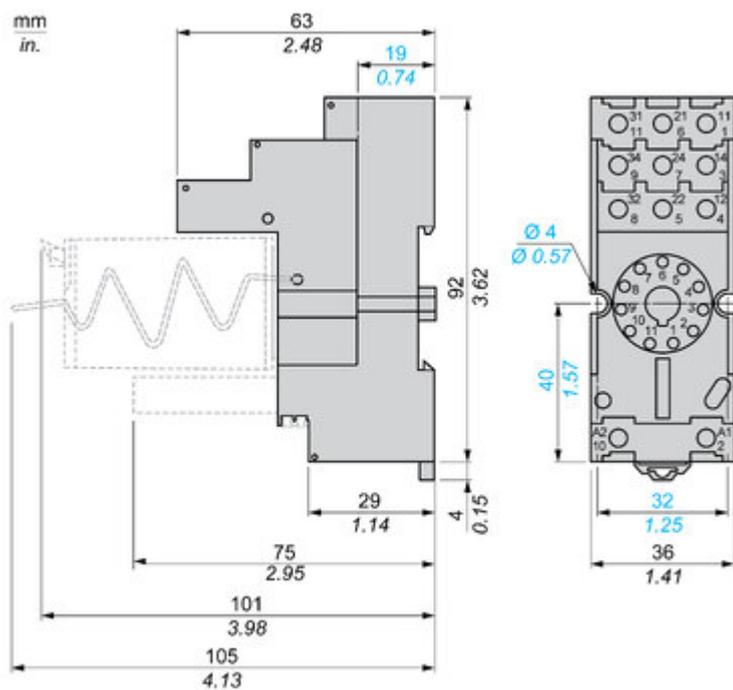
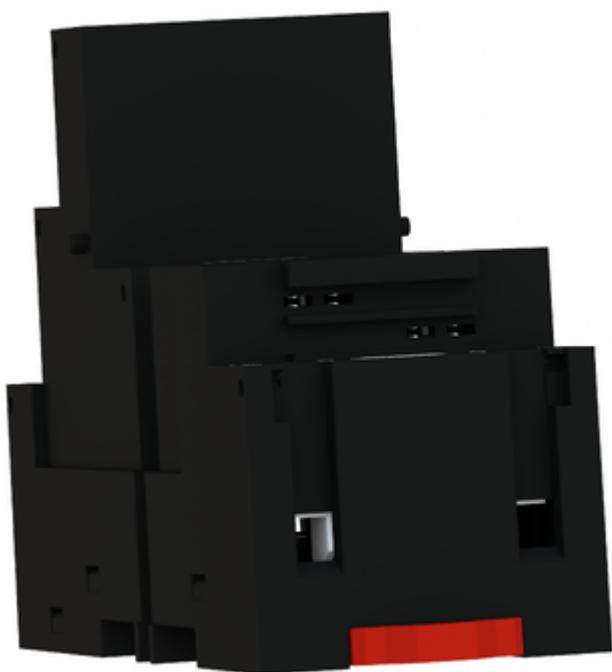


Image of product / Alternate images

Alternative



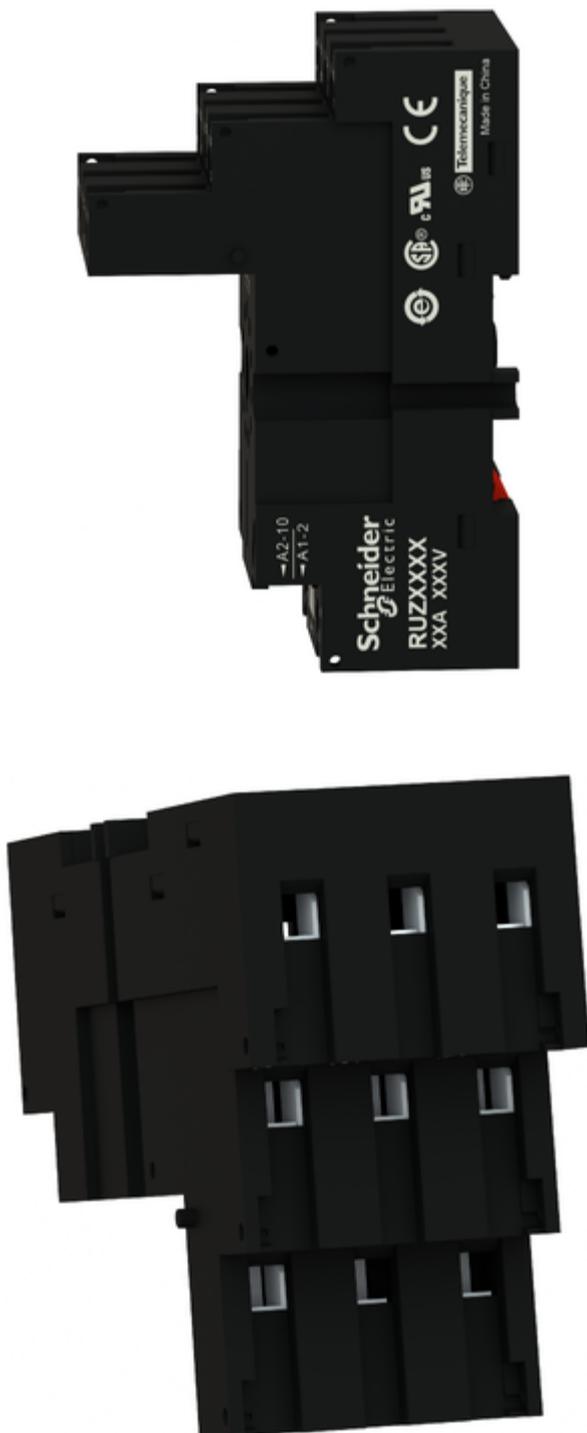




Image of product in real life situation

