


# Technisch specificatieblad

## Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70130

Artikelnummer: 6274411

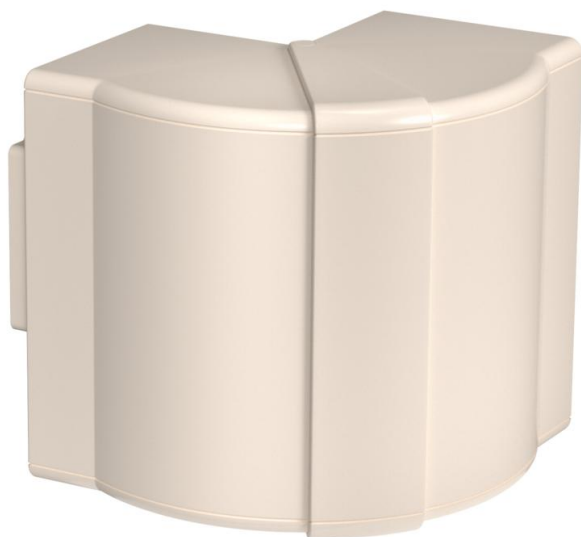

Buitenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van wandgoten Rapid 80 uit de systemen GK, GKH, GS en GA. De hulpstukken zijn variabel van 80° tot 100° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.

Het deksel is niet inbegrepen, dit moet afzonderlijk worden besteld.



Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

### Stamgegevens

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer            | 6274411                                     |
| Type                     | GK-AH70130CW                                |
| Omschrijving 1           | Buitenhoek                                  |
| Omschrijving 2           | verstelbaar                                 |
| Fabrikant                | OBO                                         |
| Dimensie                 | 70x130mm                                    |
| Kleur                    | crèmewit; RAL 9001                          |
| Materiaal                | Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                                           |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                                        |
| Gewicht                  | 16,1 kg                                     |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                                  |


# Technisch specificatieblad

Buitenhoekdeksel, voor wandgoot Rapid 80, type 70130

Artikelnummer: 6274411



## Afmetingen

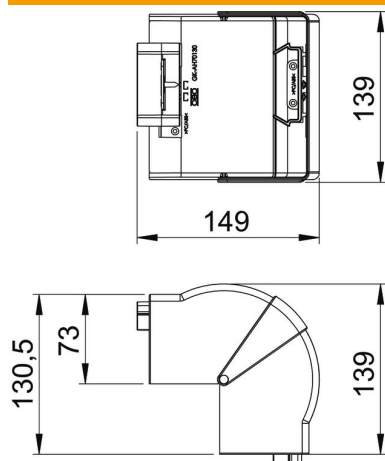

|         |          |
|---------|----------|
| Lengte  | 130,5 mm |
| Breedte | 139 mm   |
| Hoogte  | 73 mm    |

## Technische gegevens

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Aantal deksels            | 1           |
| Uitvoering                | Hulpstuk    |
| Voor kanaalbreedte        | 130 mm      |
| Voor kanaalhoogte         | 70 mm       |
| Halogeenvrij              | ja          |
| Kabelklem                 | nee         |
| Kanaalverbinder           | nee         |
| Montagetype van deksels   | overlappend |
| Montagegat in bodem       | nee         |
| Dekselbreedte             | 0 mm        |
| Breedte bovenstuk 2       | 0 mm        |
| Breedte bovenstuk 3       | 0 mm        |
| Beschermingsgraad         | IP 30       |
| Beschermfolie             | nee         |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08        |
| Symmetrisch               | ja          |
| Temperatuurbereik max.    | 60 °C       |
| Temperatuurbereik min.    | -15 °C      |
| Hoekbereik max.           | 100 mm      |
| Hoekbereik min.           | 80 mm       |