



Harmony RXZ - Relaisvoet - 4P - 10A - < 250V - Connector - Voor RXM4

RXZE2S114M

EAN Code: 3389119404280

Prijs: 6,01 EUR

Hoofd

range of product	Harmony-timerrelais
compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 2 C/O contact Plug-in relais RXM met 4 C/O contact Plug-in relais REXL met 2 C/O contact Plug-in relais REXL met 4 C/O contact Plug-in relais 782H met 4 C/O contact
device short name	RXZ
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
product or component type	Contactdoos
type en samenstelling contacten	4 C/O

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V conform aan IEC < 300 V conform aan UL
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 1 x 0.5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Schroefconnectoren, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
vorm pin	Plat
aanspanmoment	< 1 N.m voor M3 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
wire stripping length	8 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
width	27 mm
net weight	0,062 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs	

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

doorslagvastheid	2500 V
standards	IEC 61984
product certifications	CSA Lloyd's UL
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	2,700 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	64,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,800 cm
Package 2 Width	11,500 cm
Package 2 Length	14,000 cm
Package 2 Weight	679,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	13,833 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No

Dimensions Drawings


Dimensions

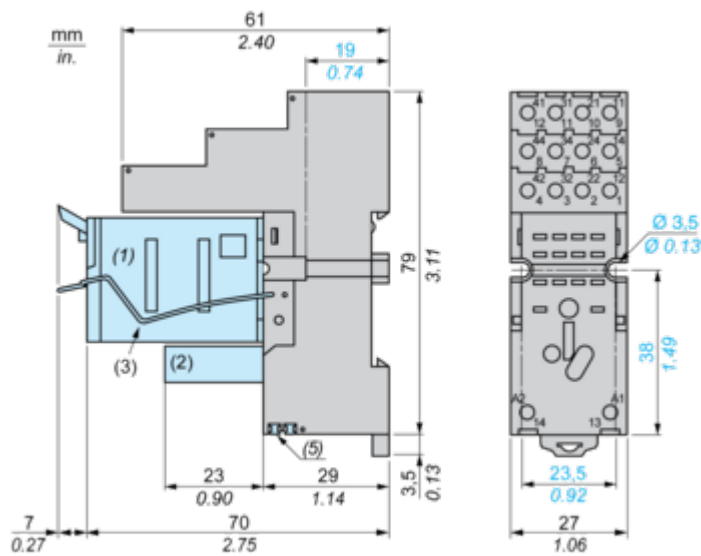

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \text{ mm} \times 6.5 \text{ mm} / \varnothing 0.13 \text{ in.} \times 0.25 \text{ in.}$
- (5) 2 bus jumpers


Connections and Schema

Wiring Diagram

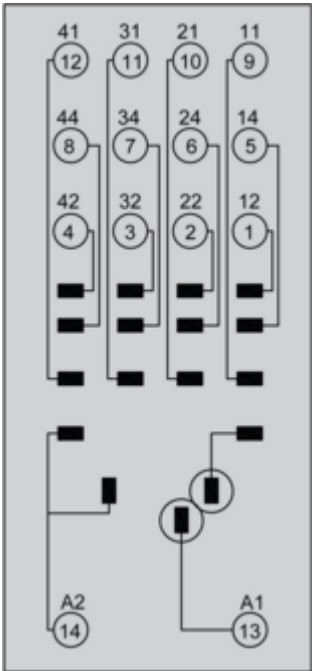

Technical Illustration

Dimensions

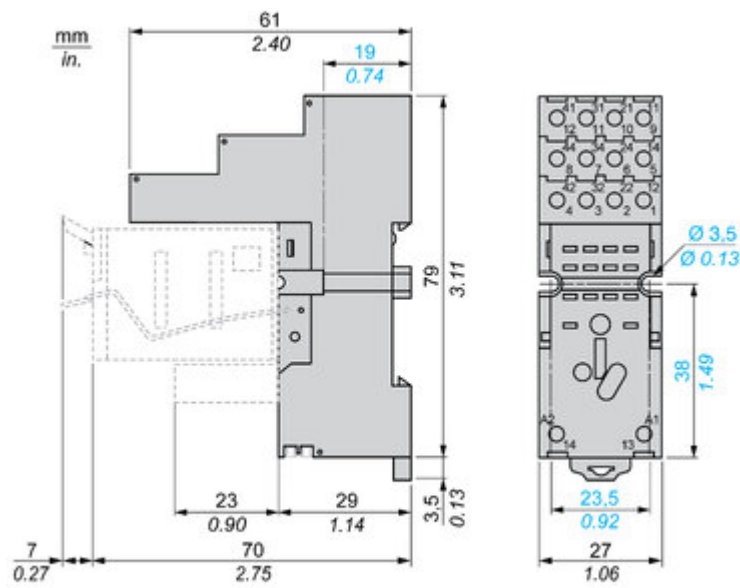


Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony Timer Relay

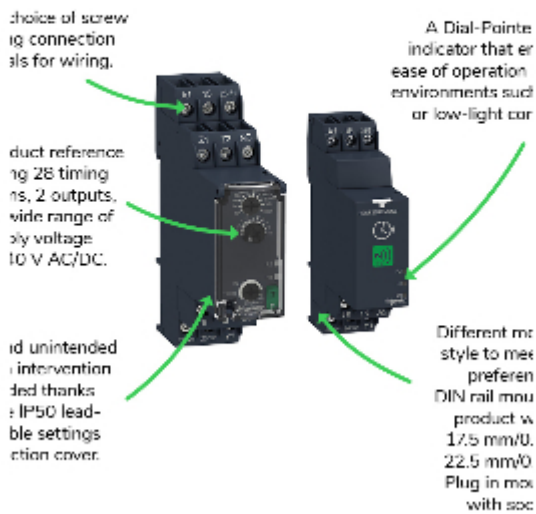

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation

