


STADIUM PRO 1M RM SYMMETRIC

Bestelnr. GWP3131AL757

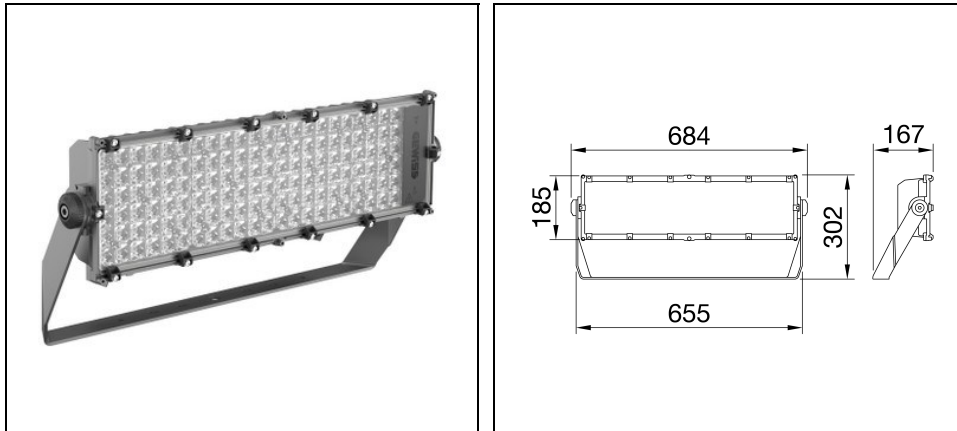

Omschrijving

High-power schijnwerper, voorzien van een LES (Light Emitted Surface) met hoge emissie, geschikt voor het verlichten van kleine en middelgrote sportfaciliteiten

- De schijnwerper heeft een grafiëtgrijze afwerking met driewaardige behandeling voor maximale weerstand tegen oxidatie en is uitgerust met een geïntegreerd "zelfreinigend" thermisch dissipatiesysteem
- De schijnwerper is verkrijgbaar in kleurtemperaturen 4000K of 5700K en CRI $\geq$ 70, CRI $\geq$ 80 of CRI $\geq$ 90 (TLCI $\geq$ 80)
- De serie bevat ook 6 soorten circulaire optieken: van 8° tot 40°, 1 symmetrische/elliptische optiek en 2 asymmetrische optieken
- De driver van de DALI of DMX-RDM versies, kan worden verplaatst om de warmteafvoer te optimaliseren
- De schijnwerper heeft een externe voedingsbox die bevestigd is aan de achterkant van het koellichaam
- Beschermd tegen piekspanningen tot 6kV in differentiële modus en 10kV in normale modus
- Het T.I.R.Ex optische systeem, ontwikkeld door GEWISS, met zeer transparante PMMA HT-lenzen, maakt totale controle over de lichtbundel mogelijk, waardoor enorme flexibiliteit op ontwerpgebied mogelijk is, met hoge kwalitatieve en kwantitatieve prestaties
- Met een ontluchtings- en anticondensklep, beschermd tegen onbedoelde impact
- Het richtsysteem wordt gegarandeerd door een goniometer die in de beugel is geïntegreerd en die de richtfasen tijdens de installatie vergemakkelijkt

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	ETIM Klasse:	EC001744
-------------	----------	--------------	----------

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	Lichtbron:	LED
Reële lichtstroom [lm]:	58500	Armatuur wattage [W]:	480 W
Specifieke lichtstroom [lm/W]:	122	CRI:	70
Kleurtemperatuur [K]:	5700	Kleur / Afwerking:	Graphite grey / Grafietgrijs
IP waarde:	IP66	Impact resistance / impact energy:	IK08 5J xx5
Beschermingsklasse:	I	Optiek:	C4 - Cirkelvormige
Stralings- hoek:	15°	Nettogewicht [kg]:	8.517
Totale lengte [mm]:	655	Totale breedte [mm]:	302
Totale hoogte [mm]:	175		

Mechanische eigenschappen

Materiaal behuizing:	Aluminium	Materiaal afscherming:	Glas
----------------------	-----------	------------------------	------

Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	Montage type:	Professionele schijnwerpers
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	Max. Omgevingstemperatuur [°C]:	50

Verlichtings functies

MacAdam:	5	Lumenbehoud:	L90B10@40000h
Distributie licht emissie:	Direct	IPEA* (terreinen, rotondes):	A++

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Voorschakelapparatuur


STADIUM PRO 1M RM


GWP30017

Enkele driver 0-10 V 220-240 V


GWP30015

Enkele driver DALI 220-240 V


GWP30040

DALI voedingseenheid 220-240 V


GWP30041


DMX voedingseenheid 220-240 V

Optionele accessoires

STADIUM PRO 1M RM


GWP30004

Rode stip ondersteuning


GWP30002

 Lichtaafscherming voor versies met
ronde optiek

GWP30003

 Lichtaafscherming voor versies met
symmetrische of ronde optiek

GWP30027

Aansluitset voor 2 enkele drivers

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>



GWP30037

Aansluitset voor 3 enkele drivers


STADIUM PRO 1M - SYMM



GWP30006

Reserveglas voor versies met
symmetrische optiek

STADIUM PRO 1M - ASYMM



GWP30009

Reserveglas voor versies met
asymmetrische optiek

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE in LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>