

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P&G CUT-OUT GRONDPL. M.APP.96X96

LVS03903

EAN Code: 3606481885661

**Prijs: 10,75 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 400 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Celgoot - breedte 300 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk PowerLogic: PM400...800 Enerlin'x: FDM121
aantal verticale modules	3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 650 mm Breedcel 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): 96 x 96 mm hulpstuk in 400 mm Breedcel 3 module(s): FDM121 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): FDM121 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): FDM121 in 650 mm Breedcel 3 module(s): FDM121 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): FDM121 in 400 mm Breedcel 3 module(s): PM400...800 in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): PM400...800 in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): PM400...800 in 650 mm Breedcel 3 module(s): PM400...800 in 300 mm Breedcelgoot 3 module(s): PM400...800 in 400 mm Breedcel
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Complementair

materiaal	Kunststof
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	101 mm
hoogte	150 mm
diepte	15 mm
gewicht product	0,04 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Functionele unit</b>	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot PowerLogic 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 4 3 300 mm 400 mm PrismaSeT P celgoot Enerlin'x FDM121 4 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 4 3
-------------------------	--

## Verpakkingseenheid

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
<b>verpakking 1 hoogte</b>	1,5 cm
<b>verpakking 1 breedte</b>	10,2 cm
<b>verpakking 1 lengte</b>	15,0 cm
<b>verpakking_1_gewicht</b>	32,0 g
<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	200
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,0 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,0 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,0 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	7,163 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Hervpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

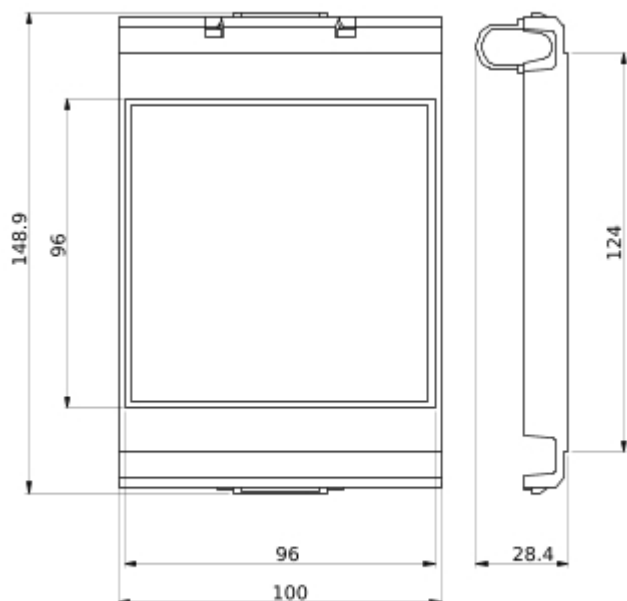

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.