
Technisch specificatieblad

Kabelklem vleugel, voor 10 kabels, vlamvertragend

Artikelnummer: 2204924

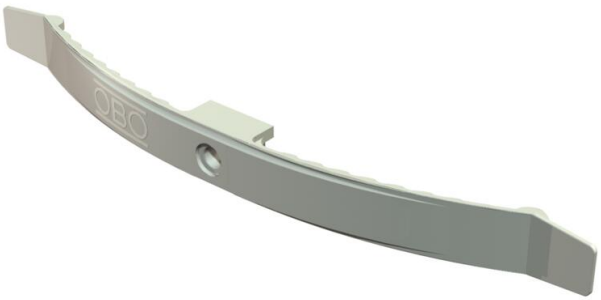


Vlambestendige uitvoering, speciaal voor gebruik in verlaagde plafonds.
Thermopl. Polyester, steengrijs RAL 7030, moeilijk ontvlambaar volgens DIN VDE 0471/DIN IEC 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C, of V-O volgens UL 94, halogeenvrij.
Klemhoogte 9 mm, met afstandsstuk 13 mm.Bevestigingsgat 6 mm Ø
2034/F voor max. 10 leidingen NYM 3 x 1,5 mm²

PBPT Polybutyleentereftalaat

Stamgegevens

Artikelnummer	2204924
Type	2034 F
Omschrijving 1	Kabelhouder
Fabrikant	OBO
Dimensie	2x5 NYM3x1,5
Kleur	steengrijs; RAL 7030
Materiaal	Polybutyleentereftalaat
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	0,808 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0118 kg CO2e / 1 Stuk

Afmetingen

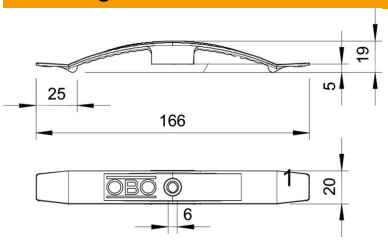

Technisch specificatieblad

Kabelklem vleugel, voor 10 kabels, vlamvertragend

Artikelnummer: 2204924

Technische gegevens

Aantal leidingen NYM 3 x 1,5	10
Uitvoering vlambestendig	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Functiebehoud	nee
Halogeenvrij	ja
met plug	nee
ROHS-conform	ja