Technisch specificatieblad

Klem ronde geleider vanaf 25 mm² voor 1801 VDE

Artikelnummer: 5015766



- Voor een- of meeraderige kabels 25-95 mm²
- Voor soepele kabels tot 70 mm² (max. Ø 13,5 mm)
- 2 deeleenheid
- Bliksemstroombestendig 100 kA (10/350)
- Staal, galvanisch verzinkt
- Trekbeugel met borging van de bouten tegen losraken (bijv. vereist in industrie en Ex-omgeving)

St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	5015766
Type	1801 RK95
Omschrijving 1	Rail-rijgklem
Omschrijving 2	v.potentiaalvereffeningsrail
Fabrikant	OBO
Dimensie	95mm²
Materiaal	Staal
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlaktenorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	4,7 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0927 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Klem ronde geleider vanaf 25 mm² voor 1801 VDE

Artikelnummer: 5015766

Afmetingen

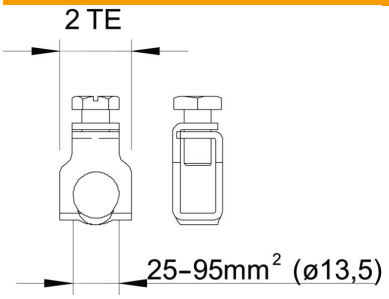

Breedte	14 mm

Technische gegevens

Aansluitmogelijkheid	25-95 mm²
Geschikt voor vlakbandaansluiting	nee
Geschikt voor rondaderaansluiting	ja
Geschikt voor sectoraderaansluiting	nee
max. Aderdiameter	95 mm²
ROHS-conform	ja
Aantal modules TE (10 mm)	2
Geschikt voor bundelrail	overige