


# Insaver Topper 205 2200LM 840 MULTI

Artikelnummer 0030569

**SYLVANIA**

**PRO**<sup>TM</sup>

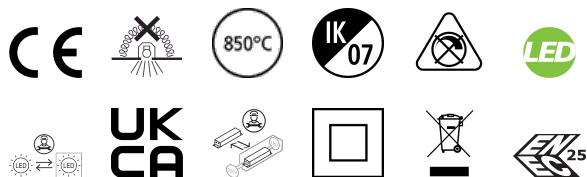


The Insaver Topper 205 650-2000lm 830 MULTI is a high efficient non dimmable downlight luminaire with multipower driver (the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver - 5.8W-650lm, 7.6W-850lm, 9.4W-1050lm, 11.6W-1250lm, 13.6W-1450lm, 15.4W-1650lm, 17.3W-1850lm, 19W-2000lm), Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 4000 Neutral White White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 205mm.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

### Fotometrie

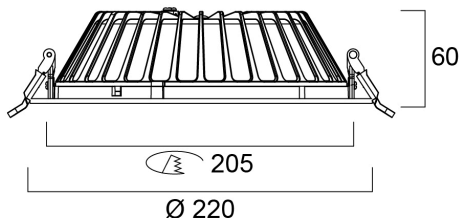

# Insaver Topper 205 2200LM 840 MULTI

Artikelnummer 0030569

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	Insaver Topper 205 2200LM 840 MULTI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Horeca, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001744
Garantie	5 jaar

## Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2000
Efficiëntie armatuur lm/W	121
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	80
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG1

## Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	16.5
Stroom (A)	0.072
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	5.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Stuurstroom driver (mA)	500
Min. drive current (mA)	150
Max. drive current (mA)	500
Stuurstroom bereik	150mA / 500mA
Inschakelstroom (A)	10
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Ultra laag (5% of minder)
Max. Armaturen per 10A C automaat	32
Max. Armaturen per 16A C automaat	51
Max. Armaturen per 16A B automaat	51
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50	50000

# Insaver Topper 205 2200LM 840 MULTI

Artikelnummer 0030569

**SYLVANIA**

## Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9010 - Pure white
IP waarde	IP54/20
IK waarde	IK07
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	60
Nominale diameter product (mm)	220
Plafondopening (mm)	205
Gewicht (kg)	0.79

## Verpakkingen

EAN code	5410288305691
Enkele lengte verpakking (cm)	24.5
Enkele breedte verpakking (cm)	24.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	15410288305698
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	51.0
Breedte omdoos (cm)	50.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

## Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	850
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40