

# Productinformatieblad

Specificaties



## Harmony RXZ - Relaisvoet - 2/4P - 10A - < 250V - Connector - Voor RXM2 / RXM4

RXZE2M114M

EAN Code: 3389119404259

**Prijs: 5,66 EUR**

### Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais Harmony-timerrelais
compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 2 C/O contact Plug-in relais RXM met 4 C/O contact Plug-in relais REXL met 2 C/O contact Plug-in relais REXL met 4 C/O contact Plug-in relais 782H met 4 C/O contact
device short name	RXZ
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
product or component type	Contactdoos
type en samenstelling contacten	4 C/O

### Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V conform aan IEC < 300 V conform aan UL
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Schroefconnectoren, 1 x 0.5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde Schroefconnectoren, 2 x 0.5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
vorm pin	Plat
aanspanmoment	< 1 N.m voor M3 schroef/schroeven
bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
wire stripping length	8 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
width	27 mm
net weight	0,055 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
doorslagvastheid	2500 V
standards	IEC 61984
product certifications	UL CSA Lloyd's
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...55 °C

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,300 cm
Package 1 Width	2,700 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	55,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,800 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	14,400 cm
Package 2 Weight	584,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	230
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	13,694 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
--	---

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
--------------------------------	----

Verpakkingen zonder kunststof	Ja
-------------------------------	----

<a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
-----------------------------------	--

REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
-------------------	----------------------------------

## Use Again


### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
-------------------	-----------------------------------

Terugname	No
-----------	----

Dimensions Drawings

Dimensions

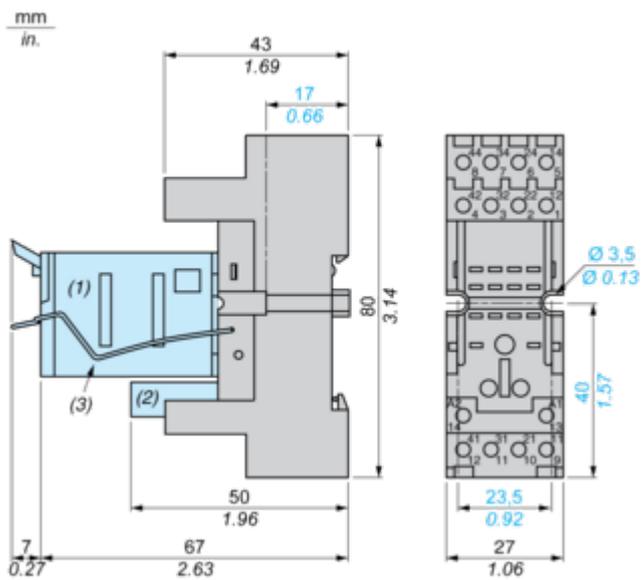


- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp
- (4) 2 elongated holes Ø 3.5 mm x 6.5 mm / Ø 0.13 in. x 0.25 in.

Connections and Schema

Wiring Diagram


---

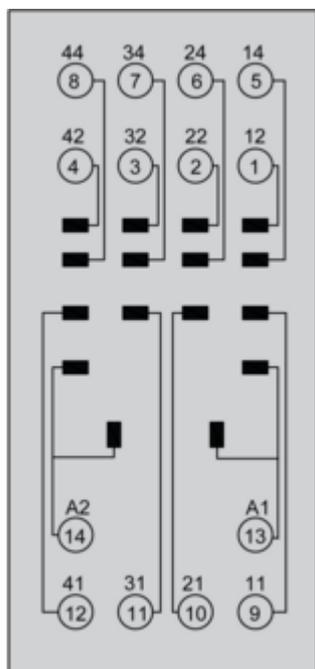

Technical Illustration

Dimensions

---

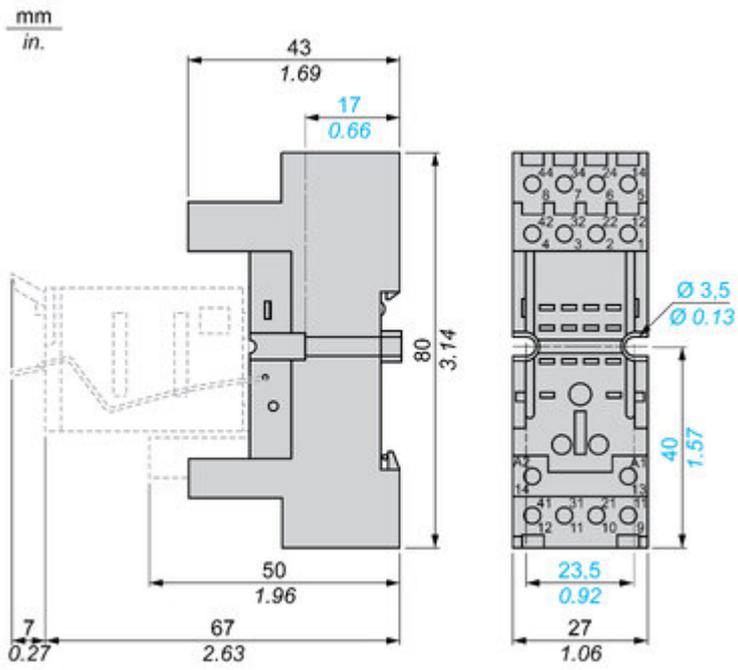

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony Timer Relay

choice of screw  
ing connection  
als for wiring.

duct reference  
ing 28 timing  
ns, 2 outputs.  
wide range of  
ply voltage  
10 V AC/DC.

id unintended  
intervention  
ed thanks  
: IP50 lead-  
ble settings  
ction cover.



A Dial-Pointe  
indicator that er  
ease of operation  
environments such  
or low-light car

Different mo-  
style to mee  
preferen  
DIN rail mou-  
product w  
17.5 mm/U,  
22.5 mm/U  
Plug in max  
with soc

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

#### Harmony Timer Relay



 "Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time

 Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.

 Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.

 Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.

 Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







Image of product in real life situation

