Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 3M B300

LVS03813

EAN Code: 3606481873903

Prijs: 26,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Gewoon
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie
beschrijving polen	4 x 4P: modulaire rail ondersteuning: D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	3
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	250 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,38 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot TeSys D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 4P 4 rechtstreeks 3 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage TeSys D of K contactors <= 40 A vast horizontaal 4P 4 rechtstreeks 3 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel 3

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	15,600 cm
verpakking 1 lengte	26,200 cm
verpakking_1_gewicht	386,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	32
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	13,212 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	384
verpakking_3_hoogte	101,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	169,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	**Product met halogeenvrije kunststof onderdelen**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	**Nee**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**

Technical Illustration

Dimensions

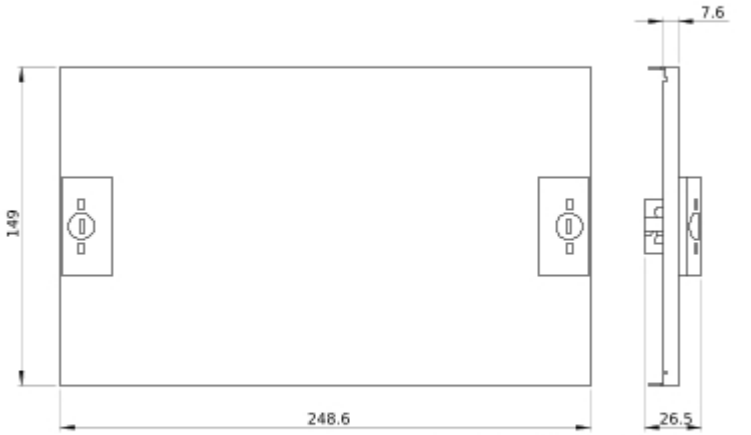

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.