

PROLUMIA®

ROCKDISC III

PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

OSVĚTLENÍ, KTERÉ DODÁVÁ VENKOVNÍM
PROSTORŮM NOVÝ ROZMĚR

NYNÍ S ČIDLEM
SENSELINK
S BEZDRÁTOVOU
FUNKCÍ
MASTER/SLAVE




SenseLink

CE

LED

5

LET ZÁRUKA

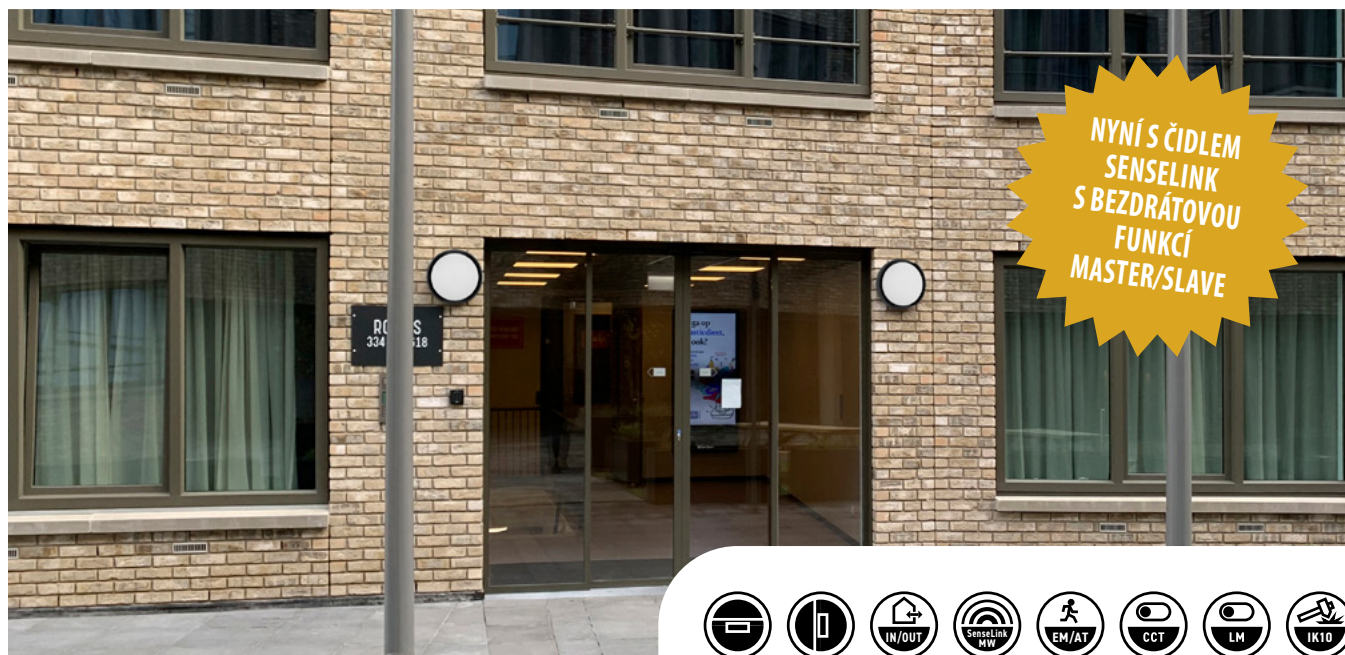

ROCKDISC III PŘISAZENÁ SVÍTIDLA

OSVĚTLENÍ, KTERÉ DODÁVÁ VENKOVNÍM PROSTORŮM NOVÝ ROZMĚR

Rockdisc III nabízí výjimečnou kombinaci výkonu a odolnosti pro venkovní osvětlení. Design klade zvláštní důraz na dlouhou životnost a je vybaven nárazuvzdorným difuzorem z polykarbonátu a hliníkovým pouzdem, takže díky stupni krytí IP66 odolává i drsným povětrnostním podmínkám. Díky různým modelům s nastavitelnou barevnou teplotou a výkonem nabízí Rockdisc III všestranné možnosti osvětlení pro každý venkovní prostor. Sortiment doplňují verze se senzorem SenseLink s bezdrátovým seskupováním a verze s záložní baterií pro nouzové osvětlení.

VLASTNOSTI & FUNKCE

- Vysoce kvalitní, nárazuvzdorné a povětrnostním vlivům odolné nástěnné svítidlo
- Hliníkové pouzdro s matně černým povrchem
- Verze SenseLink s bezdrátovým přenosem signálu senzoru
- Nastavitelný rozsah snímání, doba přidržení/pohotovostního režimu a monitorování denního světla
- Teplota barev a jas světla lze nastavit v několika stupních

OBECEŇ SPECIFIKACE

Typ svítidla	Přisazené - standard / s krytem
Použití	Stěna, strop
Prostředí instalace	Vnitřní/ venkovní
Funkce osvětlení	Obecné, funkční
Verze svítidel	Standardní, SenseLink-senzor, nouzový ¹⁾ , SenseLink + nouzové ¹⁾
Třída ochrany	Třída I
Střídavé napětí a frekvence	220-240 V AC 50-60 Hz, 220 V DC (standardní verze)
Typ napájení	Stejnoseměrný proud
Typ světelného zdroje	LED (Typ SMD 2835)
Spotřeba energie (rozsah)	4,5 W – 26,0 W
Světelný tok (rozsah)	380 lm - 2 300 lm
Nastavitelný světelný tok	2 nastavení ²⁾ / 3 nastavení ³⁾
Teplota chromatičnosti	3000 K / 3500 K / 4000 K
Nastavitelná teplota chromatičnosti	3 nastavení
Index podání barev	Ra >80
Optika	Difuzor (opálový)
Úhel vyzařování	120° symetrické kruhové
Stupeň ochrany (IP)	IP66
Stupeň odolnosti proti nárazu (IK)	IK10
Střední doba životnosti	L90 >50 000 hodin L80 >100 000 hodin
Rozsah okolní teploty (Ta-range)	-25°C až +50°C ⁴⁾
Materiál	Hliníkový kryt a difuzor z PC
Barva / povrchová úprava	Černá / matně, jemná textura
Certifikáty	CE
Záruční lhůta	5 let (3 roky u baterie nouzového osvětlení)

¹⁾ Nouzová funkce je k dispozici pouze u variant Ø 340 mm

²⁾ Světelný tok nastavitelný ve 2 stupních pro varianty Mini


³⁾ Světelný tok nastavitelný ve 3 stupních s variantami Ø 340 mm

⁴⁾ Provozní teplota pro nouzové verze ≥ -10 °C

POUŽITÍ



Vchody, haly, chodby, schodiště, výtahové haly, galerie, verandy, balkony, fasády, sklady, toalety, koupelny atd.

VÍCE INFORMACÍ O
ROCKDISC III ONLINE:





SenseLink





ROCKDISC III MINI - IP66 - PŘISAZENÉ - Ø 270 x 74 mm - ČERNÁ



VERZE	CCT	CRI	SVĚTLNÝ TOK	SPOTŘEBA ENERGIE	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	450 / 900 lm	4,5 / 9,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40009030	☑
SenseLink-Senzor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	450 / 900 lm	5,0 / 9,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40009031	☑



ROCKDISC III - IP66 - PŘISAZENÉ - Ø 340 x 83 mm - ČERNÁ



VERZE	CCT	CRI	SVĚTLNÝ TOK	SPOTŘEBA ENERGIE	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1 000 / 1 500 / 2 300 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40009180	☑
SenseLink-Senzor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1 000 / 1 500 / 2 300 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40009181	☑
Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1 000 / 1 500 / 2 300 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40009182	☑
SenseLink + Nouz. Osv.	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1 000 / 1 500 / 2 300 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40009183	☑





ROCKDISC III MINI - S KRYTEM - IP66 - PŘISAZENÉ - Ø 270 x 74 mm - ČERNÁ

VERZE	CCT	CRI	SVĚTLNÝ TOK	SPOTŘEBA ENERGIE	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	380 / 750 lm	4,5 / 9,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40009035	☑
SenseLink-Senzor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	380 / 750 lm	5,0 / 9,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40009036	☑



ROCKDISC III - S KRYTEM - IP66 - PŘISAZENÉ - Ø 340 x 83 mm - ČERNÁ

VERZE	CCT	CRI	SVĚTLNÝ TOK	SPOTŘEBA ENERGIE	NAPÁJENÍ	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Standardní	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1 100 / 1 800 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40009185	☑
SenseLink-Senzor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1 100 / 1 800 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40009186	☑
Nouzové osvětlení	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1 100 / 1 800 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Zapnuto / Vypnuto	40009187	☑
SenseLink + Nouz. Osv.	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1 100 / 1 800 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Zapnuto / Vypnuto	40009188	☑

ROCKDISC III - PŘÍSLUŠENSTVÍ

POPIS	OBJ.Č.	DOSTUPNOST
Dálkové ovládání pro senzory SenseLink Wireless Grouping, včetně baterie - 1x CR2025, 3 V, 140-170 mAh	40008290	☑



40008290



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

VÍCE INFORMACÍ O
ROCKDISC III ONLINE:



Verze: 1.0 - 2026-03

*Nedelko věnuje maximální
pozornost tomuto katalogu
a spolehlivosti a aktuálnosti
informací v něm obsažených.*

*I přes veškerou péči nelze
vždy zabránit nepřesnostem.
Nedelko neručí za chyby
nebo nepřesnosti.*

*Pro nejaktuálnější informace
prosím kontaktujte naše
obchodní oddělení.*