

PROLUMIA®

ROCKDISC III

ANBAULEUCHTEN

BELEUCHTUNG, DIE DEM AUSSENBEREICH
EINE NEUE DIMENSION VERLEIHT

JETZT MIT
SENSELINK-SENSOR
MIT DRAHTLOSER
MASTER/SLAVE-
FUNKTION



SenseLink


CE

LED

LM

5

JAHRE GARANTIE

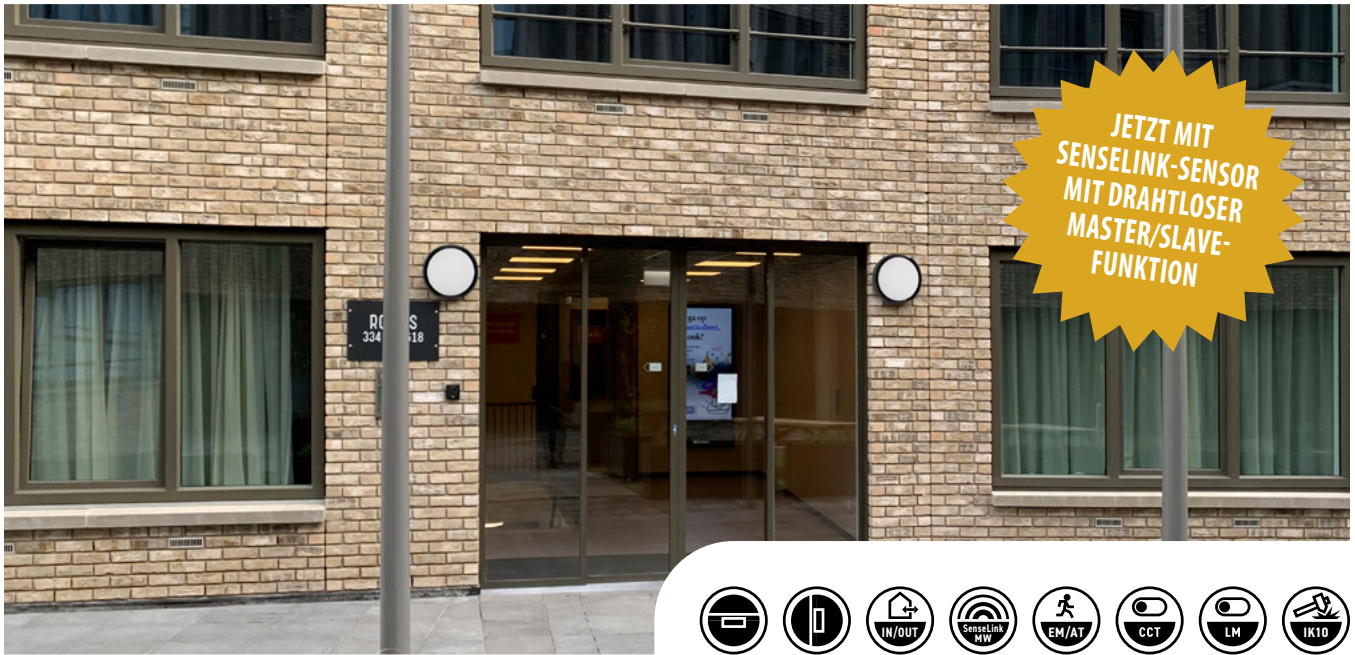

ROCKDISC III ANBAULEUCHTEN

BELEUCHTUNG, DIE DEM
AUßENBEREICH EINE NEUE
DIMENSION VERLEIHT

Rockdisc III bietet eine außergewöhnliche Kombination aus Leistung und Widerstandsfähigkeit für die Außenbeleuchtung. Das Design legt besonderen Wert auf Langlebigkeit und verfügt über einen schlagfesten Diffusor aus Polycarbonat und ein Aluminiumgehäuse, sodass es mit der Schutzart IP66 auch rauen Wetterbedingungen standhält. Mit verschiedenen Modellen mit einstellbarer Farbtemperatur und Leistung bietet Rockdisc III vielseitige Beleuchtungsoptionen für jeden Außenbereich. SenseLink-Sensor-Versionen mit drahtloser Gruppierung und Versionen mit Backup-Batterie für Notbeleuchtung runden das Sortiment ab.

EIGENSCHAFTEN & MERKMALE

- Hochwertige, schlagfeste und wetterfeste Anbauleuchte
- Aluminiumgehäuse mit mattschwarzer Oberfläche
- SenseLink-Versionen mit drahtloser Sensorsignalübertragung
- Einstellbarer Erfassungsbereich, Halte-/Standby-Zeit und Tageslichtüberwachung
- Farbtemperatur und Helligkeit des Lichts können in mehreren Stufen eingestellt werden

ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

Leuchtentyp	Aufbau - standard / abgeblendet
Anwendung	Wand, Decke
Installationsumgebung	Innenbereich, Außenbereich
Beleuchtungsziel	Allgemein, funktional
Leuchtenversionen	An/aus, SenseLink-Sensor, Notmodul ¹⁾ , SenseLink + Notmodul ¹⁾
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Wechselspannung & Frequenz	220-240 V AC 50-60 Hz, 220 V DC (an/aus-Versionen)
Treiber	Konstantstrom
Lichtquelle	LED (Typ SMD 2835)
Leistungsaufnahme (Bereich)	4,5 W – 26,0 W
Lichtstrom (Bereich)	380 lm – 2.300 lm
Lichtstrom einstellbar	2 Einstellungen ²⁾ / 3 Einstellungen ³⁾
Lichtfarbe	3.000 K / 3.500 K / 4.000 K
Lichtfarbe einstellbar	3 Einstellungen
Farbwiedergabeindex	Ra >80
Optik	Diffusor (opak)
Beleuchtungswinkel	120° rund symmetrisch
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK10
Mittlere Lebensdauer	L90 >50.000 Stunden L80 >100.000 Stunden
Betriebstemperatur	-25 °C bis +50 °C ⁴⁾
Material	Aluminiumgehäuse und PC-Diffusor
Farbe/Verarbeitung	Schwarz / Matt, Feinstruktur
Zertifizierung	CE
Garantiezeit	5 Jahre (3 Jahre auf Batterie des Notlichtmoduls)

¹⁾ Notfunktion nur für Versionen mit Ø 340 mm verfügbar

²⁾ Lichtstrom einstellbar in 2 Stufen für Mini-Versionen

³⁾ Lichtstrom einstellbar in 3 Stufen für Versionen von Ø 340 mm

⁴⁾ Betriebstemperatur für Versionen mit Notlichtmodul ≥ -10 °C

ANWENDUNGEN



Eingänge, Flure, Korridore, Treppenhäuser, Aufzugslobbys, Galerien, Veranden, Balkone, Fassaden, Abstellräume, Toiletten, Bäder usw.

WEITERE INFOS ZUR
ROCKDISC III ONLINE:





SenseLink





ROCKDISC III MINI - IP66 - ANBAU - Ø 270 x 74 mm - SCHWARZ



VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	450 / 900 lm	4,5 / 9,0 W	Ein / Aus	40009030	☑
SenseLink-Sensor	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	450 / 900 lm	5,0 / 9,5 W	Ein / Aus	40009031	☑



ROCKDISC III - IP66 - ANBAU - Ø 340 x 83 mm - SCHWARZ



VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Ein / Aus	40009180	☑
SenseLink-Sensor	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Ein / Aus	40009181	☑
Notlichtmodul	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Ein / Aus	40009182	☑
SenseLink + Notmodul	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Ein / Aus	40009183	☑



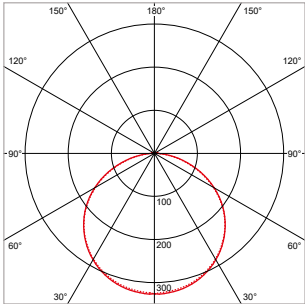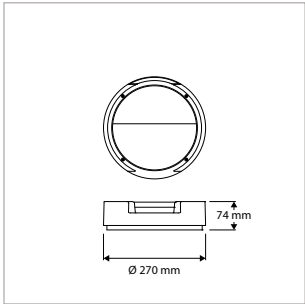

ROCKDISC III MINI - ABGEBLENDET - IP66 - ANBAU - Ø 270 x 74 mm - SCHWARZ

VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	380 / 750 lm	4,5 / 9,0 W	Ein / Aus	40009035	☑
SenseLink-Sensor	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	380 / 750 lm	5,0 / 9,5 W	Ein / Aus	40009036	☑



ROCKDISC III - ABGEBLENDET - IP66 - ANBAU - Ø 340 x 83 mm - SCHWARZ

VERSION	LICHTFARBE	CRI	LICHTSTROM	LEISTUNG	TREIBER	ART.-NR.	VORRAT
Standard	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Ein / Aus	40009185	☑
SenseLink-Sensor	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Ein / Aus	40009186	☑
Notlichtmodul	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Ein / Aus	40009187	☑
SenseLink + Notmodul	3.000 / 3.500 / 4.000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Ein / Aus	40009188	☑

ROCKDISC III - ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	ART.-NR.	VORRAT
Fernbedienung für SenseLink Wireless Grouping-Sensoren, inkl. Akku - 1x CR2025, 3 V, 140-170 mAh	40008290	☑



40008290



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

WEITERE INFOS ZUR
ROCKDISC III ONLINE:



Version: 1.0 - 2026-03

*Nedelko B.V. achtet mit äußerster
Sorgfalt auf die Richtigkeit und
Aktualität der in ihrem Katalog
angegebenen Daten. Trotz aller
Sorgfalt können Fehler und
Unvollständigkeiten jedoch nicht
immer vermieden werden. Nedelko B.V.
haftet nicht für Fehler und
Unrichtigkeiten. Für die aktuellsten
Daten wenden Sie sich bitte an unsere
Abteilung Verkauf Innendienst.*