

Bewegingsmelder, KNX®, 4 kanalen, 32 m, IP54, voor hoge plafonds, voor inbouwdoos, wit

350-41734



4 jaar
garantie



KNX®



master/secundair



IP54



10 lx –
20,000 lx



360°




ø 32 m vanop
een hoogte
van 8 m



4 m – 8 m



inbouwdoos



Bewegingsmelder met daglichtsturing, 360°, KNX®, voor inbouw in hoge plafonds. Je kan hem eenvoudig monteren met voldoende bekabelingsruimte en vlot bereikbare klemmen. Instelbaar als standalone, master of secundair. Om het detectiebereik te vergroten kan je een detector ingesteld als master combineren met één of meer detectoren die ingesteld zijn als secundair. Heeft een groot detectiebereik van 16 tot 32 m. Met de ETS-software kan je snel en eenvoudig parameters en functies instellen. Keuze uit verschillende configuratiemethodes met een aflopende graad van voorprogrammering: basis, optimalisatie of geavanceerd. Voor gebruik in vergaderruimtes, gangen, inkomhallen, ... met een plafondhoogte van meer dan 4 m. De melder heeft 4 afzonderlijke zones, waarvan 1 tot 3 daglichtgestuurde en 1 extra zone voor afzonderlijke aan/uitbediening. Geschikt voor het KNX®-bussysteem en combineerbaar met andere KNX®componenten. Met de (optionele) IR-afstandsbediening kun je de lokale instellingen van het luxniveau, de lichtsferen, de uitschakelvertraging, de oriëntatieverlichting, de gevoeligheid, de keuze tussen automatische of manuele kalibratie, de programmatie van de lichtsferen, de uitschakelvertraging, de oriëntatieverlichting, de gevoeligheid ... wijzigen. Wanneer een drukknop gebruikt wordt, kun je manueel aan- of uitschakelen (alle lichten of slechts 1 zone), dimmen, lichtsferen oproepen, ...


Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors: 350-41734

Compatible master detectors:



Detectiebereik

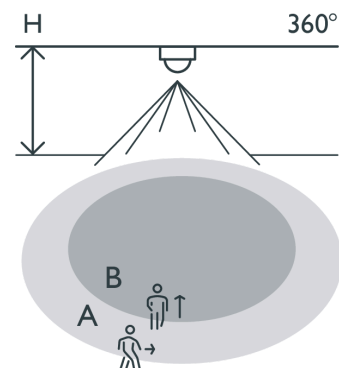

H	A Across	B Towards
4 m	ø 16 m	ø 9.6 m
5 m	ø 20 m	ø 12 m
6 m	ø 24 m	ø 14.4 m
7 m	ø 28 m	ø 16.8 m
8 m	ø 32 m	ø 19.2 m

- Eenvoudige montage met voldoende bekabelingsruimte en vlot bereikbare klemmen
- Instelbaar als standalone, master of secundaire melder. Om het detectiebereik te vergroten kan je een detector ingesteld als master combineren met één of meer detectoren die ingesteld zijn als secundaire melder
- Groot detectiebereik tot 32 m
- Snel en eenvoudig instellen van parameters en functies met de ETS-software
- Keuze uit verschillende configuratiemethodes met een aflopende graad van voorprogrammering: basis, optimalisatie of geavanceerd


Voor gebruik in vergaderruimtes, gangen, inkomhallen... met een plafondhoogte van meer dan 4 m

- De melder heeft 4 afzonderlijke zones, waarvan 1 tot 3 daglichtgestuurde en 1 extra zone voor afzonderlijke aan/uitbediening.
- Geschikt voor het KNX-bussysteem en combineerbaar met andere KNX-componenten.
- Met de (optionele) IR-afstandsbediening kun je de lokale instellingen van het luxniveau, de lichtsferen, de uitschakelvertraging, de oriëntatieverlichting, de gevoeligheid, de keuze tussen automatische of manuele kalibratie.
- Wanneer een drukknop gebruikt wordt, kun je manueel aan- of uitschakelen (alle lichten of slechts 1 zone), dimmen, lichtsferen oproepen...

Technische gegevens

Bijpassende secundaire detectoren	350-41734
Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Uitschakelvertraging	1 sec – 918,000 sec
Maximaal verbruik	0.3 W
Detectiehoek	360 °
Detectiebereik (PIR)	ø 32 m vanop een hoogte van 8 m
Minimale omgevingstemperatuur	-5 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	4 m – 8 m
Afwerkingskleur	wit
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK04

Afmetingen



Aansluitschema

