

PROLUMIA®

ROCKDISC III

LUMINAIRES EN SAILLIE

ILLUMINATION CONÇUE POUR
TRANSFORMER L'IMAGE NOCTURNE
DES ESPACES EXTÉRIEURS

DÉSORMAIS
ÉQUIPÉ D'UN CAPTEUR
SENSELINK AVEC
FONCTION MAÎTRE/
ESCLAVE SANS FIL




SenseLink

CE

LED



5 ANS DE GARANTIE

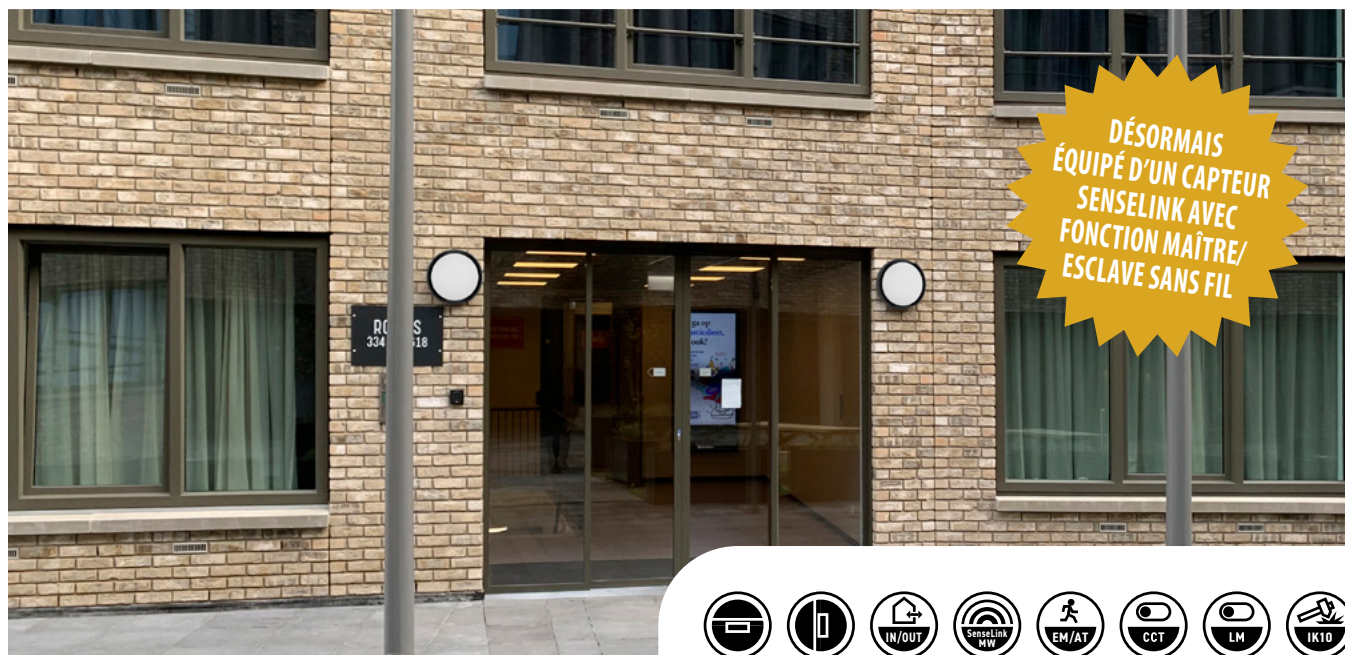


ROCKDISC III

LUMINAIRES EN SAILLIE

ILLUMINATION CONÇUE POUR TRANSFORMER L'IMAGE NOCTURNE DES ESPACES EXTÉRIEURS

Rockdisc III offre une combinaison exceptionnelle de performances et de résistance pour l'éclairage extérieur. Sa conception met l'accent sur la durabilité et comprend un diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs et un boîtier en aluminium, ce qui lui permet de résister à des conditions météorologiques difficiles grâce à son indice de protection IP66. Avec différents modèles à température de couleur et puissance réglables, Rockdisc III offre des options d'éclairage polyvalentes pour tous les espaces extérieurs. Des versions avec capteur SenseLink et regroupement sans fil ainsi que des versions avec batterie de secours pour l'éclairage de secours complètent la gamme.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR ROCKDISC III
EN LIGNE:



SenseLink

CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS

- Luminaire apparent haut de gamme, résistant aux chocs et aux intempéries
- Boîtier en aluminium avec surface noire mate
- Versions SenseLink avec transmission sans fil du signal du capteur
- Zone de détection réglable, durée de maintien/veille et contrôle de la lumière du jour
- La température de couleur et la luminosité de la lumière peuvent être réglées sur plusieurs niveaux

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de luminaire	En saillie - ouverte / semi-ouverte
Application	Mur, plafond
Environnement d'installation	Intérieur, extérieur
Objectif d'éclairage	Général, fonctionnel
Versions de luminaires	Standard, SenseLink-capteur, urgence ¹⁾ , SenseLink + urgence ¹⁾
Classe de sécurité électrique	Classe I
Tension et fréquence CA	220-240 V AC 50-60 Hz, 220 V DC (std.versions)
Type de pilote	Courant continu
Type de source lumineuse	LED (type SMD 2835)
Consommation d'énergie (plage)	4,5 W – 26,0 W
Flux lumineux (plage)	380 lm - 2.300 lm
Flux lumineux réglable	2 positions ²⁾ / 3 positions ³⁾
Couleur lumière	3000 K / 3500 K / 4000 K
Couleur de lumière réglable	3 positions
Indice de rendu des couleurs	Ra >80
Optique	Diffuseur (opale)
Angle d'éclairage	120° rond symétrique
Degré de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10
Durée de vie utile médiane	L90 >50.000 heures L80 >100.000 heures
Température de fonctionnement	-25°C jusqu'à +50°C ⁴⁾
Matériel	Boîtier en aluminium et PC-diffuseur
Couleur/ finition	Noir / mat-structure fine
Attestation	CE
Durée de garantie	5 ans (3 ans sur la batterie de l'unité de secours)

¹⁾ Fonction d'urgence disponible uniquement pour les variantes Ø 340 mm

²⁾ Flux lumineux réglable sur 2 positions pour les variantes Mini



³⁾ Flux lumineux réglable sur 3 positions pour les variantes Ø 340 mm

⁴⁾ Température de fonctionnement pour les versions avec secours ≥ -10°C

APPLICATIONS



Entrées, halls, couloirs, cages d'escalier, halls d'ascenseurs, galeries, porches, balcons, façades, débarras, toilettes, salles de bains, etc.





ROCKDISC III MINI - IP66 - EN SAILLIE - Ø 270 x 74 mm - NOIR



VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	450 / 900 lm	4,5 / 9,0 W	Allumé / Éteint	40009030	☑
SenseLink-Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	450 / 900 lm	5,0 / 9,5 W	Allumé / Éteint	40009031	☑



ROCKDISC III - IP66 - EN SAILLIE - Ø 340 x 83 mm - NOIR



VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Allumé / Éteint	40009180	☑
SenseLink-Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Allumé / Éteint	40009181	☑
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Allumé / Éteint	40009182	☑
SenseLink + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Allumé / Éteint	40009183	☑





ROCKDISC III MINI - SEMI-OUVERT - IP66 - EN SAILLIE - Ø 270 x 74 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	380 / 750 lm	4,5 / 9,0 W	Allumé / Éteint	40009035	☑
SenseLink-Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	380 / 750 lm	5,0 / 9,5 W	Allumé / Éteint	40009036	☑



ROCKDISC III - SEMI-OUVERT - IP66 - EN SAILLIE - Ø 340 x 83 mm - NOIR

VERSION	CCT	IRC	FLUX LUMINEUX	PUISSANCE	DRIVER	ART. NO.	STOCK
Standard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Allumé / Éteint	40009185	☑
SenseLink-Capteur	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Allumé / Éteint	40009186	☑
Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Allumé / Éteint	40009187	☑
SenseLink + Urgence	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Allumé / Éteint	40009188	☑

ROCKDISC III - ACCESSOIRES

DESCRIPTION	ART. NO.	STOCK
Télécommande pour capteurs SenseLink Wireless Grouping, batterie incluse - 1x CR2025, 3 V, 140-170 mAh	40008290	☑



40008290



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

PLUS D'INFORMATIONS
SUR ROCKDISC III
EN LIGNE:



Version: 1.0 - 2026-03

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes. Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.