

PROLUMIA®

ROCKDISC III

OPBOUWARMATUREN

VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE
BUITENRUIMTE EEN NIEUWE DIMENSIE GEEFT

NU MET
SENSELINK-SENSOR
MET DRAADLOZE
MASTER/SLAVE
FUNCTIE



SenseLink


CE

LED

LM

5

JAAR GARANTIE

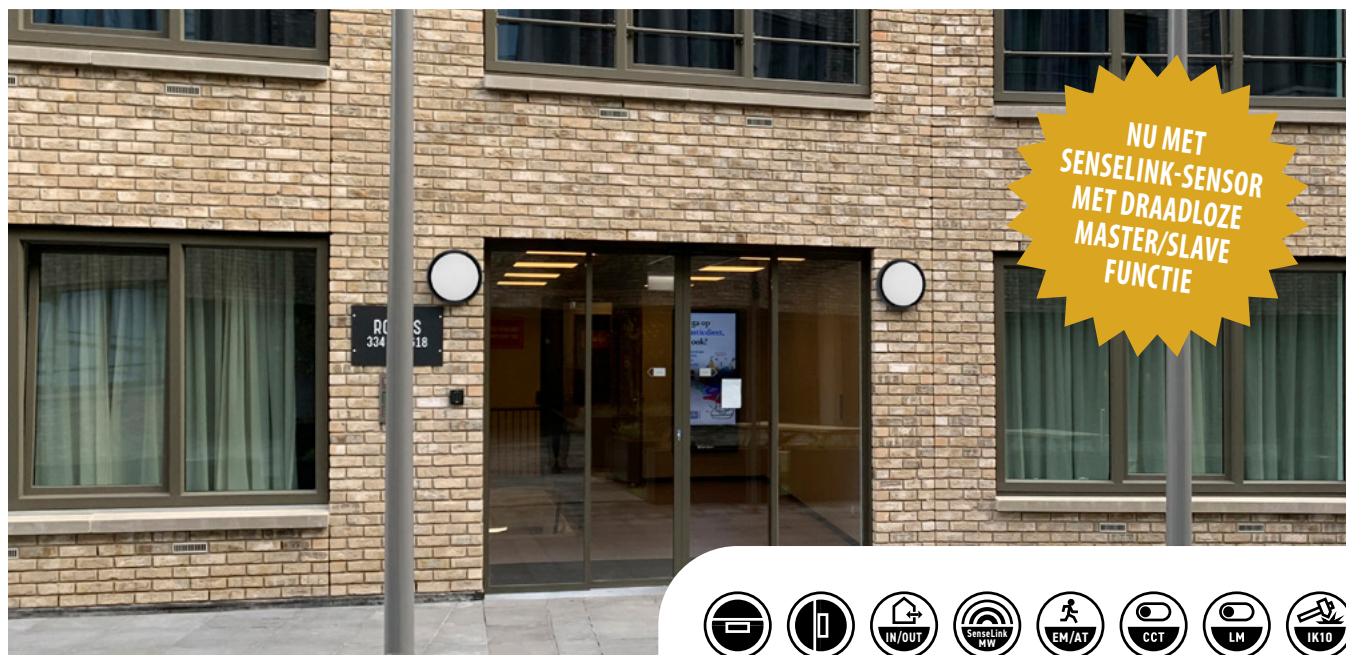


ROCKDISC III OPBOUWARMATUREN

VERLICHTING DIE DE NACHTELIJKE
BUITENRUIMTE EEN NIEUWE
DIMENSIE GEEFT

Rockdisc III biedt een uitzonderlijke combinatie van performance en duurzaamheid voor buitenverlichting. Het ontwerp legt bijzondere nadruk op kwaliteit: de slagvaste diffuser van polycarbonaat en aluminium behuizing in combinatie met beschermingsklasse IP66 maakt het product bestand tegen zware weersomstandigheden. Verschillende modellen met instelbare kleurtemperatuur en vermogen maken Rockdisc III een veelzijdige lichtoplossing voor elke buitenruimte. SenseLink-sensorversies met draadloze groepeninstelling en versies voorzien van noodunit maken het assortiment compleet.

MEER INFO OVER
ROCKDISC III ONLINE:



SenseLink



KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- Slagvast en weerbestendig opbouwarmatuur van hoge kwaliteit
- Aluminium behuizing voorzien van matzwarte afwerking
- SenseLink-versies met draadloze overdracht van sensorgaaf
- Detectiebereik, naloop-/wachtstand en daglichtafhankelijkheid instelbaar
- Kleurtemperatuur en helderheid van het licht meervoudig instelbaar

ALGEMENE SPECIFICATIES

Type armatuur	Opbouw – shielded / non-shielded
Toepassing	Wand, plafond
Installatieomgeving	Indoor, outdoor
Verlichtingsdoel	Algemeen, functioneel
Armatuurversies	Aan/uit, SenseLink-sensor, nood ¹⁾ , SenseLink + nood ¹⁾
Elektrische veiligheidsklasse	Klasse I
AC-spanning & frequentie	220-240 V AC 50-60 Hz, 220 V DC (aan/uit-versies)
Type driver	Constant current
Type lichtbron	LED (type SMD 2835)
Opgenomen vermogen (range)	4,5 W - 26,0 W
Lichtstroom (range)	380 lm - 2.300 lm
Lichtstroom regelbaar	2 standen ²⁾ / 3 standen ³⁾
Lichtkleur	3000 K / 3500 K / 4000 K
Lichtkleur regelbaar	3 standen
Kleurweergave-index	Ra >80
Optiek	Diffuser (opaal)
Verlichtingshoek	120° rond symmetrisch
Beschermingsgraad	IP66
Slagvastheid	IK10
Mediaan nuttige levensduur	L90 >50.000 uur L80 >100.000 uur
Bedrijfstemperatuur	-25°C tot +50°C ⁴⁾
Materiaal	Aluminium behuizing en PC-diffuser
Kleur/afwerking	Zwart / mat-fijnstructuur
Certificering	CE
Garantieduur	5 jaar (3 jaar op noodunit-batterij)

¹⁾ Noodfunctie uitsluitend verkrijgbaar bij Ø 340 mm varianten

²⁾ Lichtstroom regelbaar in 2 standen bij Mini-varianten



³⁾ Lichtstroom regelbaar in 3 standen bij Ø 340 mm varianten

⁴⁾ Bedrijfstemperatuur bij versies met nood ≥ -10°C

TOEPASSINGEN



Entrees, hallen, gangen, trappenhuisen, lifthalen, galerijen, portieken, balkons, facades, bergingen, toiletten, badkamers, etc.





ROCKDISC III MINI - IP66 - OPBOUW - Ø 270 x 74 mm - ZWART



VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	450 / 900 lm	4,5 / 9,0 W	Aan / Uit	40009030	☑
SenseLink-Sensor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	450 / 900 lm	5,0 / 9,5 W	Aan / Uit	40009031	☑



ROCKDISC III - IP66 - OPBOUW - Ø 340 x 83 mm - ZWART



VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Aan / Uit	40009180	☑
SenseLink-Sensor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Aan / Uit	40009181	☑
Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Aan / Uit	40009182	☑
SenseLink + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	1.000 / 1.500 / 2.300 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Aan / Uit	40009183	☑



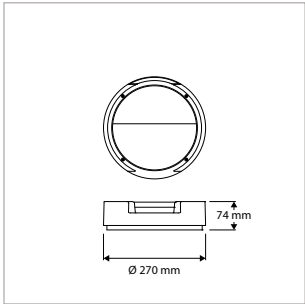

ROCKDISC III MINI - SHIELDED - IP66 - OPBOUW - Ø 270 x 74 mm - ZWART

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	380 / 750 lm	4,5 / 9,0 W	Aan / Uit	40009035	☑
SenseLink-Sensor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	380 / 750 lm	5,0 / 9,5 W	Aan / Uit	40009036	☑



ROCKDISC III - SHIELDED - IP66 - OPBOUW - Ø 340 x 83 mm - ZWART

VERSIE	LICHTKLEUR	CRI	LICHTSTROOM	VERMOGEN	DRIVER	ART.NR.	VOORRAAD
Standaard	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	10,0 / 15,0 / 23,0 W	Aan / Uit	40009185	☑
SenseLink-Sensor	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	10,5 / 15,5 / 23,5 W	Aan / Uit	40009186	☑
Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	11,5 / 16,0 / 25,5 W	Aan / Uit	40009187	☑
SenseLink + Nood	3000 / 3500 / 4000 K	Ra >80	800 / 1.100 / 1.800 lm	12,0 / 16,5 / 26,0 W	Aan / Uit	40009188	☑

ROCKDISC III - TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING	ART.NR.	VOORRAAD
Afstandsbediening voor SenseLink Wireless Grouping-sensoren, incl. accu - 1x CR2025, 3 V, 140-170 mAh	40008290	☑



40008290



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

**MEER INFO OVER
ROCKDISC III ONLINE:**



Versie: 1.0 - 2026-03

Nedelko B.V. besteedt de uiterste zorg aan haar documentatie en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet altijd worden voorkomen. Nedelko B.V. is niet aansprakelijk voor fouten of onjuistheden. Voor de meest actuele gegevens kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop binnendienst.