

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1467




- schroefklemmen
- 20° hoek

Technische informatie

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Ampère            | 16 A                |
| Polen             | 4 p                 |
| Voltage           | 400 V               |
| Uurstand          | 6 h                 |
| Hertz             | 50-60 Hz            |
| Aansluittechniek  | schroefklemmen      |
| Contacten         | standaard           |
| Beschermingsgraad | IP 44               |
| Flens             | 100x92 mm           |
| Bevestigingsgaten | 85x77 mm            |
| Hoek              | 20 °                |
| Gewicht           | 183 g               |
| Certificeringen   | VDE, EAC, Kema, CQC |

Tekeningen

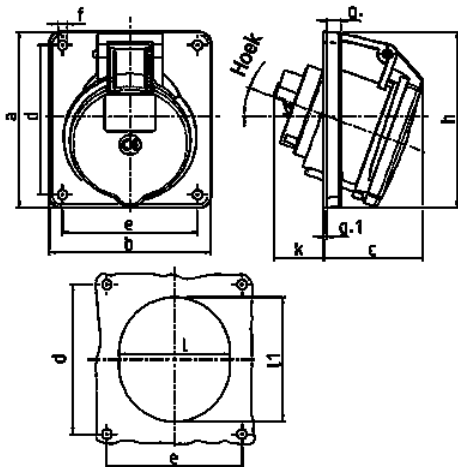

| Tekening<br>1 MB 260           | Amp.<br>Polen | 16   |     |     | 32  |     |     |
|--------------------------------|---------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                |               | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Maten in mm                    | a             | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|                                | b             | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
|                                | c             | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  |
|                                | d             | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
|                                | e             | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
|                                | f             | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                                | g.            | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
|                                | g.1           | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                | h             | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
|                                | k             | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  |
|                                | l             | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
|                                | li            | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
|                                | α             | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Kabelansluiting<br>van/tot mm² |               | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                                |               | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |