



EAN: 4015474279247
static.hansa.com/81843083

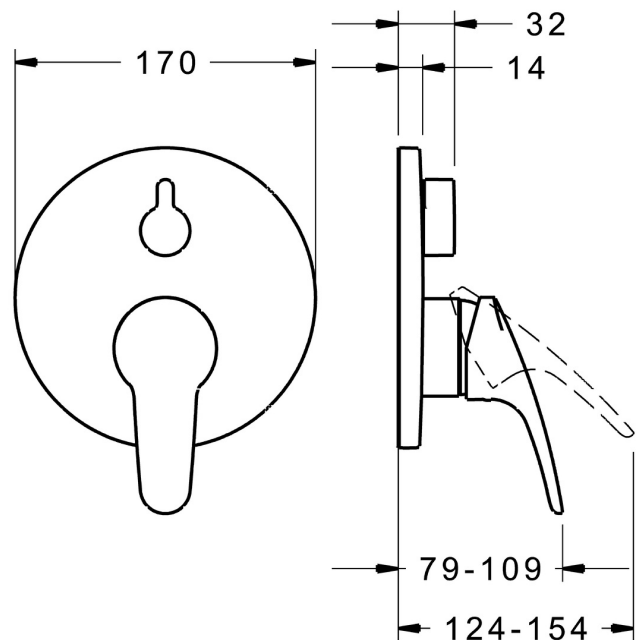

- Bad en douche
- Eengreeps, Afbouwset
- Wandmontage voor inbouwunit
- Chroom
- Hendel met warm-koud-aanduiding, Eengreeps bediend
- Draaiknop omstelling
- Temperatuurbegrenzer, Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar)
- Leegloopventiel/beluchter, $\varnothing$ 48 mm keramisch binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling, Terugslagklep
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing
- Ronde rozet, Functie-eenheid bevestigd met schroeven, BLUECLICK rozettendrager voor eenvoudige montage, BLUETUNE, verstelbaar na installatie +/- 3,5°

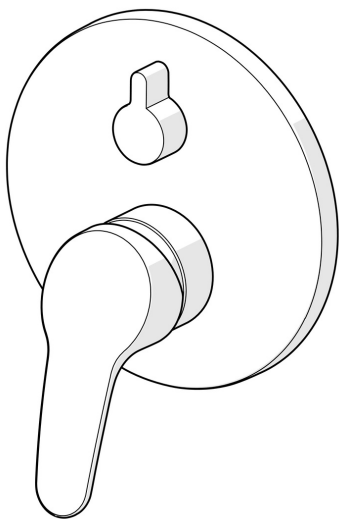

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	12.6 l/min
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	23.4 / 23.4 l/min

Technische eigenschappen


Warmwatertoevoer	max. +80°C
Werkdruk	0.5-10 bar
Terugstroom beveiliging (EN1717)	HD

Voorschriften


EN-norm	EN 817
Geluidsklasse	I (ISO 3822)

Toestemmingen en Verklaringen

DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38182/ICC

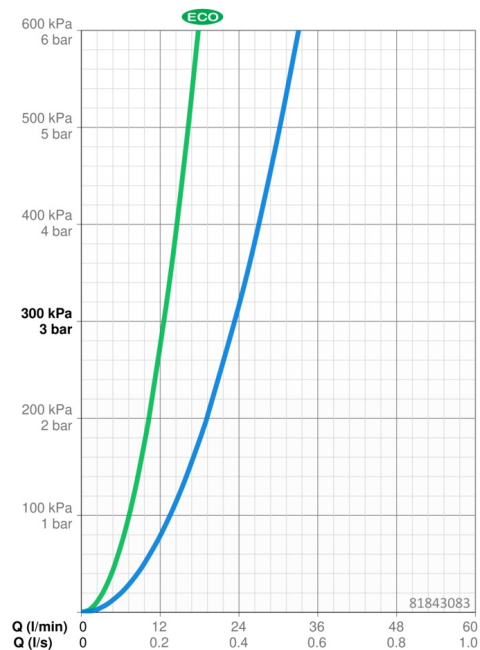

Reserveonderdelen

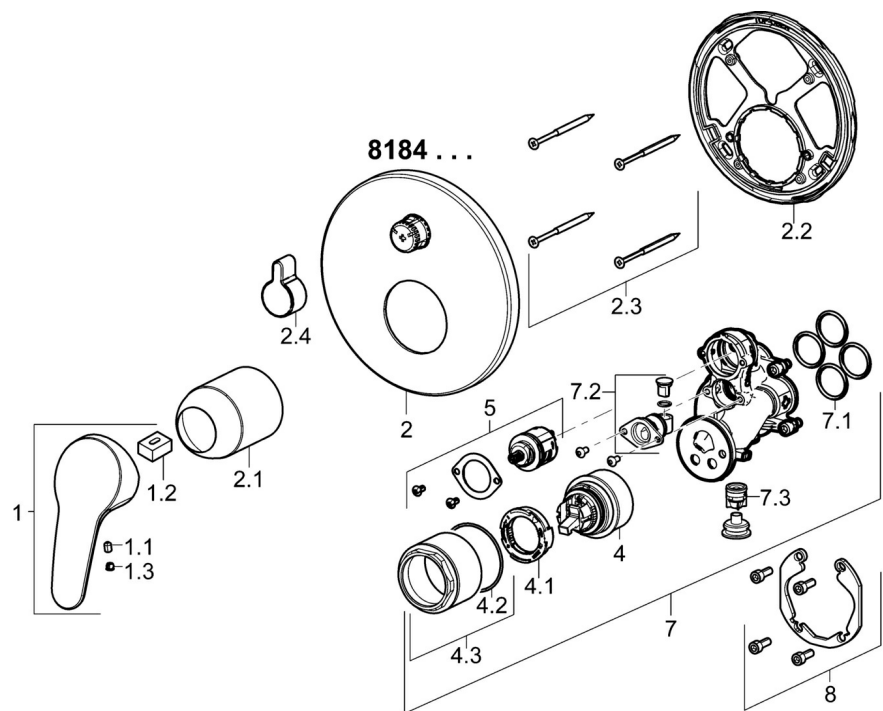

SP81843083

	Naam	Code
1	Hendel, L=93 mm Chroom	01880083
1.1	Schroef, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Joint klassiek uitloop	59904778
1.3	Sierdop Grijs	59912112
2	Afdekplaat, d 170 mm Chroom	59914317
2.1	Kap Chroom	59904820
2.2	Fixing part	59914307
2.3	Schroef, M4.5x80	59912890
2.4	Omstelknop Chroom	59914324
4	Binnenwerk, 4.8 eco	59904601
4.1	Hot water limiter	59904759
4.2	O-ring, 50.52x1.78	59906841
4.3	Schroefoog, M50x1, SW45	59912980
5	Omsteller	59914183
7	Functional unit	59914323
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Vacuum beveiliging	59914335
7.3	Terugslagklep	59914336
8	Installatie pakket	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm	59914182
N.I.	Bevestigingsschroeven, M6x13	59914657
N.I.	Omsteller, 120°	59914655
N.I.	Schroevendraaier, 5 mm	59914334
N.I.	Inbouwverlengstuk compleet, 15 mm, d 170 mm	59914191