


Meterbehuizingen

## AKi-Z 410

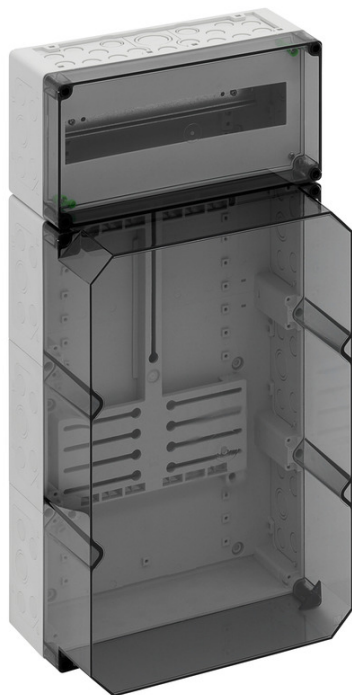

### AKi-Z 410

#### Meterbehuizingen

Artikelnummer: 75241001

Afmetingen: 300 x 600 x 210 mm

Meterbehuizing, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis voor draaistroommeter en bevestigingsschroeven, seriematig verzegelbare gebruikersruimte bovenaan, met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen

IP65

IK08



400V

AC



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	9-9-

### Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	600 mm
Hoogte:	210 mm
Gewicht:	3.899 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

## Sales Information

EAN:	4013902409594
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

## Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

## Kabelwartel

