


Insaver Topper 225 2800LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030570

SYLVANIA

PROTM

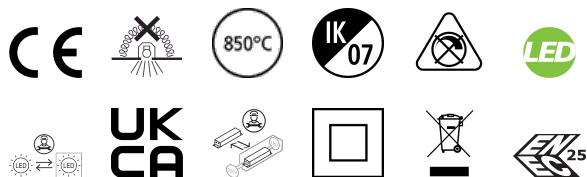


The Insaver Topper 225 725-2300lm 830 MULTI is a high efficient non dimmable downlight luminaire with multipower driver (the luminous flux of the luminaire can be tailored to local needs by only setting a quick selector switch on the driver - 5.8W-725lm, 7.6W-975lm, 9.4W-1200lm, 11.6W-1450lm, 13.6W-1700lm, 15.4W-1900lm, 17.3W-2100lm, 19W-2300lm), Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/20 ,Cut out dimensions: 225mm.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie

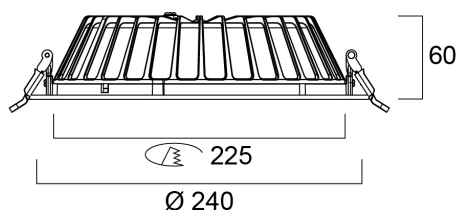

Insaver Topper 225 2800LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030570

SYLVANIA

Algemene gegevens

| | |
|-----------------------------------|--|
| Productnaam | Insaver Topper 225 2800LM 830 MULTI |
| Technologie | LED |
| Lampvoet | N/A |
| Behuizing | Aluminium |
| Montage | Plafondinbouw |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE |
| Algemene toepassing | Horeca, Winkel |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -10°C...+40°C |
| Virtual assistant compatibility | N/A |
| ETIM klasse | EC001744 |
| Garantie | 5 jaar |

Optische gegevens

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Lumenstroom armatuur (lm) | 2300 |
| Efficiëntie armatuur lm/W | 121 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3000 |
| Lichtkleur | Warmwit |
| CRI (Ra) | 80 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3 |
| Bundel breedte (°) | 85 |
| Type licht distributie | Symmetrisch |
| Luminantiecontrole | < 28 |
| Fotobiologische risicogroep | RG1 |

Elektrische gegevens

| | |
|--|-----------------------------|
| Totaal energieverbruik (W) | 19 |
| Stroom (A) | 0.083 |
| Primaire voedingsspanning min | 220.0 |
| Primaire voedingsspanning max | 240.0 |
| Lamp arbeidsfactor | 0.9 |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 5.0 |
| Elektrische beschermingsklasse | Klasse II |
| Type ballast | LED constante stroom driver |
| Dimbaar | Nee |
| Dimtechnologie | N/A |
| Stuurstroom driver (mA) | 600 |
| Min. drive current (mA) | 150 |
| Max. drive current (mA) | 500 |
| Stuurstroom bereik | 150mA / 500mA |
| Inschakelstroom (A) | 10 |
| Duur inschakelstroom (µs) | 100 |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product | D |
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60Hz |
| Flickerratio (%) | Ultra laag (5% of minder) |
| Max. Armaturen per 10A C automaat | 32 |
| Max. Armaturen per 16A C automaat | 51 |
| Max. Armaturen per 16A B automaat | 51 |
| Aansluitbare geleider doorsnede min | 0.75 |
| Aansluitbare geleider doorsnede max | 1.5 |

Gegevens levensduur

| | |
|--|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L90 B50 | 50000 |

Insaver Topper 225 2800LM 830 MULTI

Artikelnummer 0030570

SYLVANIA

Fysieke gegevens

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kleur behuizing | RAL 9010 - Pure white |
| IP waarde | IP54/20 |
| IK waarde | IK07 |
| Afwerking diffusor | Overige |
| Materiaal diffusor | PC Polycarbonaat |
| Afwerking reflector | Not Applicable |
| Hoogte (mm) | 60 |
| Nominale diameter product (mm) | 240 |
| Plafondopening (mm) | 225 |
| Gewicht (kg) | 0.91 |

Verpakkingen

| | |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code | 5410288305707 |
| Enkele lengte verpakking (cm) | 26.5 |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 26.0 |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 8.5 |
| DUN14 (inner) | 15410288305704 |
| Eenheden per omdoos | 12 |
| Lengte omdoos (cm) | 55.0 |
| Breedte omdoos (cm) | 54.0 |
| Diepte omdoos (cm) | 28.0 |

Veiligheidsgegevens

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Gloeidraad test (°) | 850 |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | -10-40 |