

79455200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-A 10 SDR-LB	

Beschreibung

- Diese Steckverbinder überzeugen vor allem durch ihre kompakte Gehäuseform
- Schmal und raumsparend für enge Platzverhältnisse



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 10
Ausführung	Sockelgehäuse
Verriegelung	Längsbügel
Schutzdeckel	ja
Kabeleingang	Seitlich, siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +125°C

Werkstoffe und Oberflächen

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Bügel	Stahl, galvanisiert
Dichtung	NBR

Zulassungen

UL-Zulassung, E-File-Nummer	In Vorbereitung
-----------------------------	-----------------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang (rechts)	Kabeleingang (links)
79455200	EPIC H-A 10 SDR-LB M20	M20	-
79455400	EPIC H-A 10 SDR-LB M25	M25	-
79456200	EPIC H-A 10 SDRL-LB M20	M20	M20
79456400	EPIC H-A 10 SDRL-LB M25	M25	M25

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79455200DE Version: 02	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

79455200	DATENBLATT	
Gültig ab: 12.06.2026	EPIC® H-A 10 SDR-LB	

Technische Zeichnungen

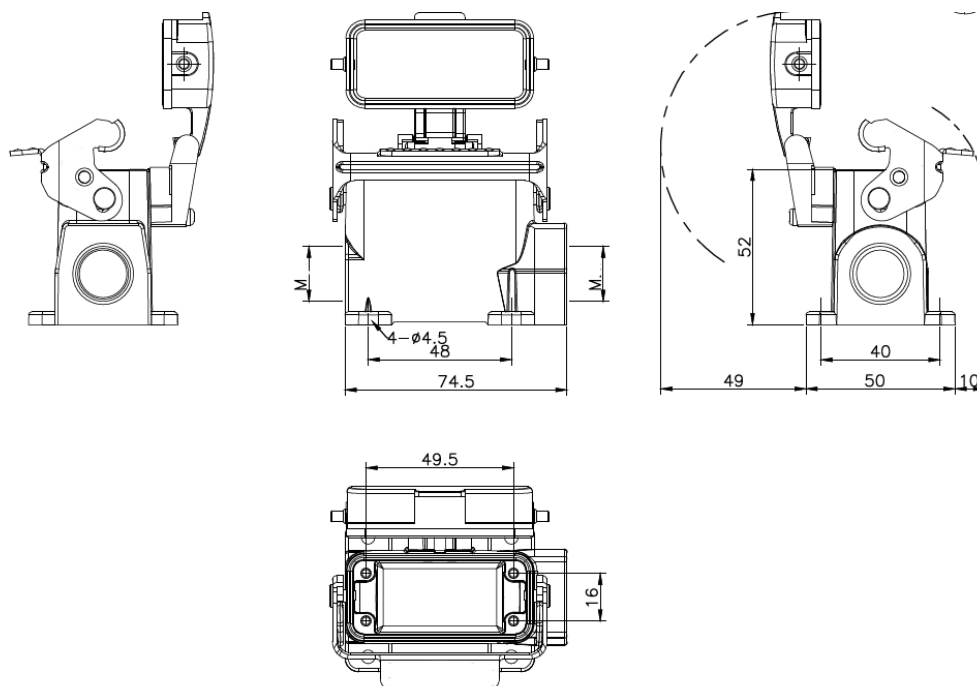

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metallgehäuse Baugröße H-A 10

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THB01/PDP Freigegeben: TODV1/PDP	Dokument: DB79455200DE Version: 02	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------