

Inbouwcontactdoos

Bestelnr. 1502




- schroefklemmen
- 20° hoek
- contactdozen voorbereid op het aansluiten van een hulpcontact

Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	3 p
Voltage	230 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 67
Flens	100x92 mm
Bevestigingsgaten	85x77 mm
Hoek	20 °
Gewicht	281 g
Certificeringen	VDE, EAC, CQC

Tekeningen

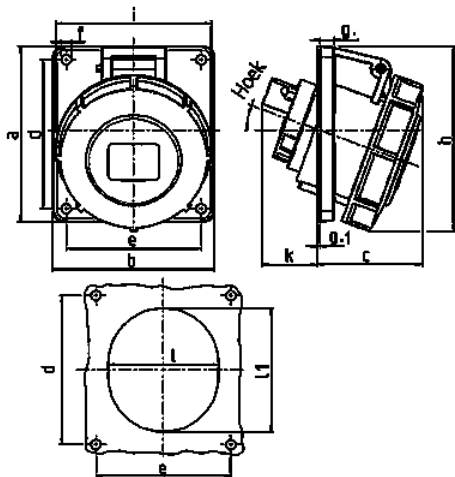

Tekening 1 MB 251	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	52	60	62	64	64	66
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	84	100	105	109	109	113
	i	78	85	96	103	103	110
	k	43	32	32	53	53	45
	l	52	55	65	67	67	72
	m	60	63	72	82	82	85
	n	20°	20°	20°	20°	20°	20°
	o	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
	Kabelaansluiting van/tot mm²	—4	—4	—4	—10	—10	—10