



Opbouwkleem voor bevestiging van metrische en PG-buizen en elektrische installatiebuis Quick-Pipe. Flexibel spanbereik van meerdere millimeters. Universele bevestigingsmogelijkheden aan wanden en plafonds, zowel binnen als buiten. Gereedschapsloze buismontage. Zowel aan elkaar als aan OBO Quick- of pro-Quick-klemmen te koppelen.



PA Polyamide

### Stamgegevens

Artikelnummer	2153157
Type	M-Quick 31-37LGR
Omschrijving 1	Kabelbuis-klem Multi-Q koppelb.
Fabrikant	OBO
Dimensie	31-37mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polyamide
Kleinste verkoop-eenheid	25
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	1,78 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,0814 kg CO2e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Multi-Quick-klem

Artikelnummer: 2153157



### Afmetingen

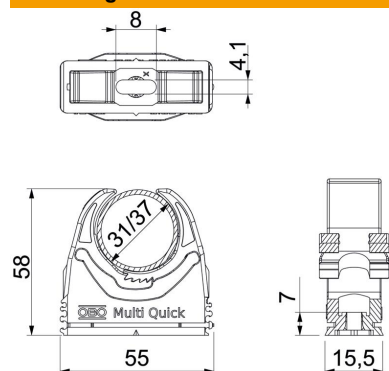

Maat A	55 mm
Maat B	15,5 mm
Afmeting e	8 mm
Maat F	4,1 mm
Afm. h	7 mm
Afm. H	58 mm

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal kabels/ buizen	1
Uittrekwaarden	65 N
Type bevestiging	Schroefgat
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Gesloten	nee
Halogeenvrij	ja
Met inlage	nee
Borgsysteem	ja
Klemmontage	Durchgangsloch, auf M6 Gewinde aufschraubbar
Spanbereik D max.	37 mm
Spanbereik D min.	31 mm
UV-bestendig	nee