

Bewegingsmelder, KNX®, 5 kanalen, 32 m, IP55, voor opbouw, wit

350-213001



4 jaar
garantie



KNX®



master/secondary



IP55



5 lx – 2,000
lx, ∞



360°



2 m – 3 m



opbouw



De buitenbewegingsmelder met vijf kanalen is geschikt voor KNX®-systemen. Je kunt de bewegingsmelder opbouwen op muren of plafonds. Dankzij de insteekklemmen kun je de melder makkelijk installeren. De melder kan ook gebruikt worden voor binnentoepassingen. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN 60669-2-1.


Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- KNX-bewegingsmelder voor gebruik buitenshuis
- Ook geschikt voor daglichtregeling binnenshuis, HVAC en alarmfuncties
- Muur- of plafondmontage
- Hoekmontagebeugel (verkrijgbaar als accessoire)
- Makkelijke installatie dankzij insteekklemmen
- Aanpasbare sensorkop - rechts/links 90°, boven 90°, onder 40°
- Twee gevoeligheidszones: frontaal en onderaan
- Pulsalgoritme vermijdt valse detecties die worden veroorzaakt door bomen of andere objecten
- Master/secondary-configuratie of stand-alone
- 2 kanalen voor aan/uit of dimmen
- 2 kanalen voor HVAC
- 1 kanaal voor alarm
- Twee afzonderlijke lichtniveaus (sterkte oriëntatieverlichting en normale lichtsterkte)
- Inbedrijfstelling via ETS-software of IR-afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire)

Detectiebereik

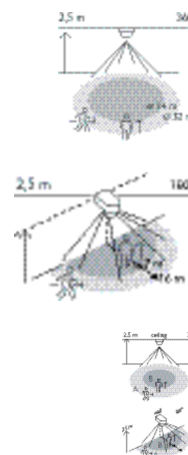

H wall 	A Across 	B Towards
2.5 m	16 m	7 m


H ceiling 	A Across 	B Towards
2.5 m	32 m	14 m

H wall 	A Across 	B Towards
2.5 m	16 m	7 m

Technische gegevens

Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Uitschakelvertraging	5 sec – 3,600 sec, ∞
Detectiehoek	360 °
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+50 °C
Montage	opbouw
Montagehoogte	2 m – 3 m
Afwerkingskleur	wit
Kleur RAL (bij benadering)	9010
Afmetingen (HxBxD)	84 mm x 90 mm x 150 mm
Beschermingsgraad	IP55

Afmetingen

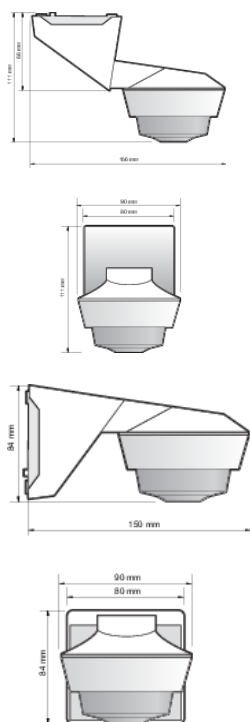

Aansluitschema

