# Productinformatieblad

Specificaties

## PRISMA P BLIND AFDEKPLAAT 2M B600/B650

LVS03802

**EAN Code: 3606481873330**

**Prijs: 24,40 EUR**

## Hoofd

| | |
|---|---|
| **range** | PrismaSeT |
| **range of product** | PrismaSeT G<br>PrismaSeT P |
| **product of component type** | Frontpaneel |
| **categorie toebehoren** | Installatie toebehoren |
| **bereik compatibiliteit** | PrismaSeT PrismaSeT G behuizing<br>PrismaSeT PrismaSeT P cel<br>PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing |
| **type frontplaat** | Gewoon |

## Complementair

| | |
|---|---|
| **beschrijving behuizing/ cel** | Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm<br>Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm<br>Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm<br>PACK-kast - breedte 555 mm<br>PACK-kast - breedte 600 mm |
| **aantal verticale modules** | 2 |
| **standards** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **product certifications** | ASTA |
| **materiaal** | Staal |
| **beschermende behandeling** | Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder |
| **oppervlakte afwerking** | Getextureerde<br>Mat |
| **kleur** | Wit (RAL 9003) |
| **breedte** | 500 mm |
| **hoogte** | 100 mm |
| **gewicht product** | 0,48 kg |
| **Quantity per set** | Set van 1 |
| **breedte behuizing/cel** | 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer<br>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast<br>650 mm 400 mm PrismaSeT P cel<br>600 mm Prisma Pack 250 PACK-kast |

## Verpakkingseenheid

| | |
|---|---|
| **Eenheidstype van verpakking 1** | PCE |
| **Aantal eenheden in verpakking 1** | 1 |
| **verpakking 1 hoogte** | 2,000 cm |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

| | |
|---|---|
| **verpakking 1 breedte** | 11,300 cm |
| **verpakking 1 lengte** | 51,000 cm |
| **verpakking_1_gewicht** | 495,000 g |
| **Eenheidstype van verpakking 2** | S04 |
| **Aantal eenheden in verpakking 2** | 21 |
| **verpakking 2 hoogte** | 30,000 cm |
| **verpakking 2 breedte** | 40,000 cm |
| **verpakking 2 lengte** | 60,000 cm |
| **verpakking 2 gewicht** | 10,987 kg |
| **Eenheidstype van verpakking 3** | P12 |
| **Aantal eenheden in verpakking 3** | 252 |
| **verpakking_3_hoogte** | 105,000 cm |
| **verpakking 3 breedte** | 80,000 cm |
| **verpakking 3 lengte** | 120,000 cm |
| **verpakking 3 gewicht** | 143,844 kg |

## contractuele waarborg

| | |
|---|---|
| **Garantie (in maanden)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

### Milieuvoetafdruk

| | |
|---|---|
| Milieu Profiel | Milieuprofiel van het product |

## Use Better

### Materialen en verpakking

| | |
|---|---|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn van de EU | Conform |
| REACh-verordening | Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde |
| Halogeenvrije status | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen |
| PVC-vrij | Ja |
| Siliconenvrij | Ja |

## Use Longer

### Levensduurverlenging

| | |
|---|---|
| Reparatie | Nee |

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

| | |
|---|---|
| Circulair Profiel | Geen specifieke recycling vereist |
| Terugname | Ja |

Technical Illustration
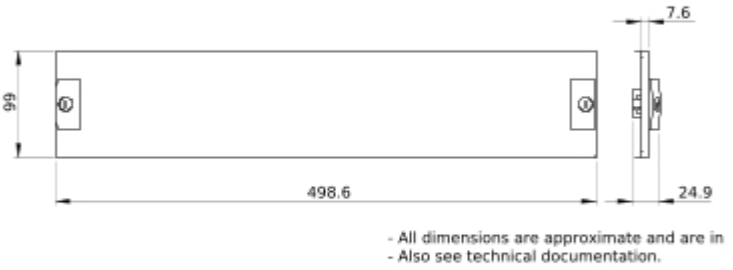
**Dimensions**