

# Außenbewegungsmelder, KNX®, 16 m, 360°, für Aufputz, weiß

350-213001



4 Jahre  
Garantie



KNX®



Master/Sekundär



IP55



5 lx – 2,000  
lx, ∞



360°



2 m – 3 m



Aufputzmontage



Der Außenbewegungsmelder mit fünf Kanälen ist für KNX®-Systeme geeignet. Er kann in Aufputzmontage an Wänden oder Decken angebracht werden und lässt sich dank der Steckklemmen problemlos installieren. Der Melder kann auch für Innenanwendungen eingesetzt werden. In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie hinsichtlich elektromagnetischer Verträglichkeit und Sicherheit EN 60669-2-1.


Farbausführung: weiß

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- KNX-Bewegungsmelder für die Außenanwendung
- Auch geeignet für die Tageslichtsteuerung in Innenbereichen, HVAC- und Alarmfunktionen
- Wand- oder Deckenmontage
- Eckhalterung (als Zubehör erhältlich)
- Problemlose Installation mit Steckklemmen
- Einstellbarer Sensorkopf - rechts/links 90°, nach oben 90°, nach unten 40°
- Zwei Empfindlichkeitszonen: Vorder- und Unterseite
- Impulsalgorithmus verhindert Fehlauflösung durch Bäume oder andere Objekte
- Master-/Sekundär-Konfiguration oder eigenständig
- 2-Kanäle für ein/aus oder Dimmen
- 2 Kanäle für HVAC
- 1 Kanal für Alarm
- Zwei separate Lichtstärken (Orientierung und Normal)
- Inbetriebnahme mittels ETS-Software oder IR-Fernbedienung (als Zubehör erhältlich)

## Erfassungsbereich

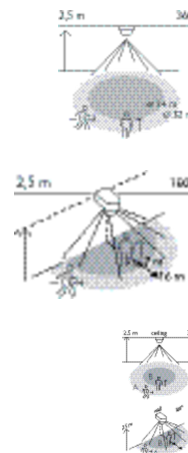


H wall	A Across	B Towards
2.5 m	16 m	7 m

H ceiling	A Across	B Towards
2.5 m	16 m	7 m

## Technische Daten

Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	30 Vdc via KNX®-bus
Detektorausgang	KNX®
Maximale Stromaufnahme	10 mA
Ausschaltverzögerung	5 sec – 3,600 sec, ∞
Erfassungswinkel	360 °
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+50 °C
Montage	Aufputzmontage
Montagehöhe	2 m – 3 m
Farbausführung	weiß
Farbe RAL (annähernd)	9010
Abmessungen (HxBxT)	84 mm x 90 mm x 150 mm
Schutzart	IP55

## Abmessungen

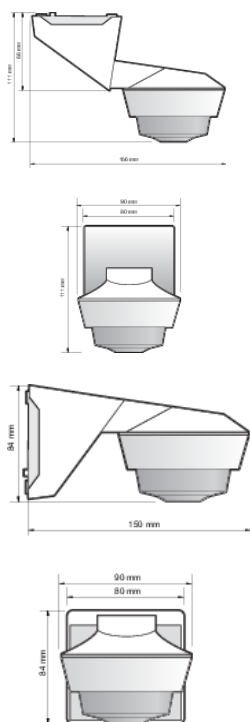

## Anschlussplan

