



RXZ push-in socket with clamp, separate contact, 12A/6A, for RXM2/RXM4 relays

RXZE14P

EAN Code: 3606481465764

Prijs: 6,51 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais Harmony-timerrelais
compatibiliteit product	Plug-in relais RXM met 2 C/O contact Plug-in relais RXM met 4 C/O contact
device short name	RXZ
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	12 A 2 C/O relais 6 A 4 C/O relais
product or component type	Contactdoos
type en samenstelling contacten	4 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
vorm pin	Plat
bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
lengte	98 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
width	31 mm
height	85 mm
net weight	0,080 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
doorslagvastheid	2500 V
standards	IEC 61984

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

product certifications	CSA Lloyd's UL EAC
markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	7,800 cm
Package 1 Length	9,900 cm
Package 1 Weight	72,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,200 cm
Package 2 Width	16,200 cm
Package 2 Length	20,700 cm
Package 2 Weight	828,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	70
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,360 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring


Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

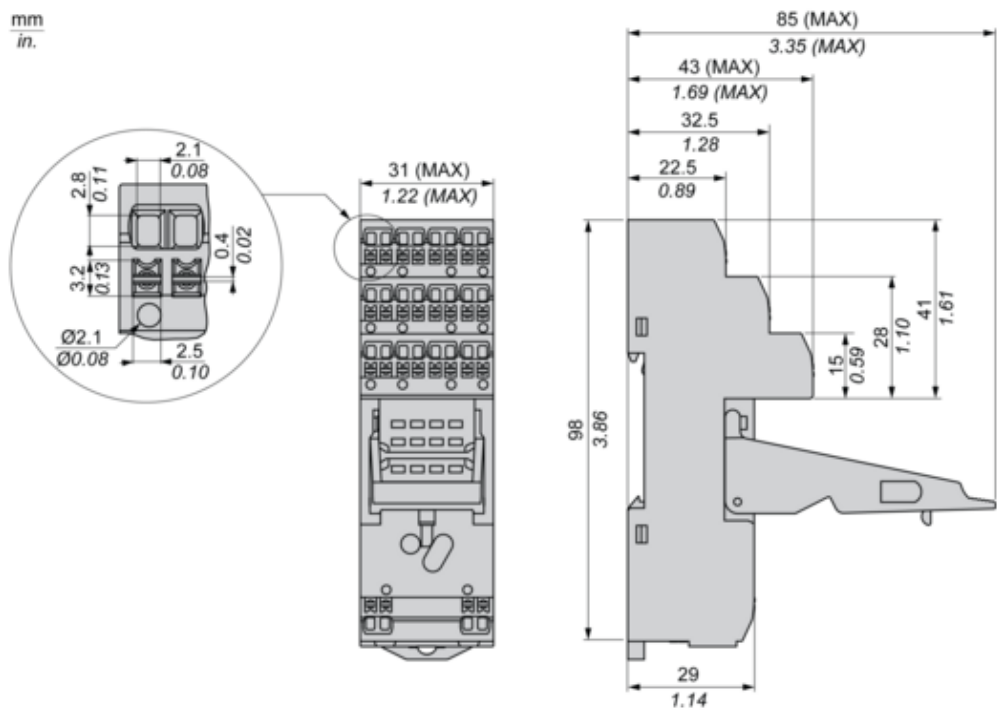

Connections and Schema

Wiring

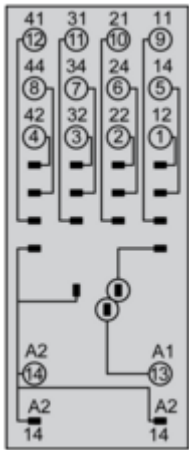


Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

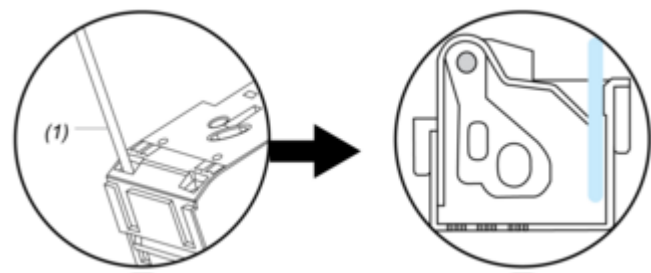

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

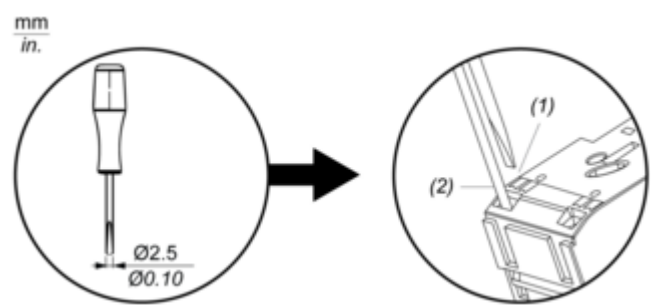

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

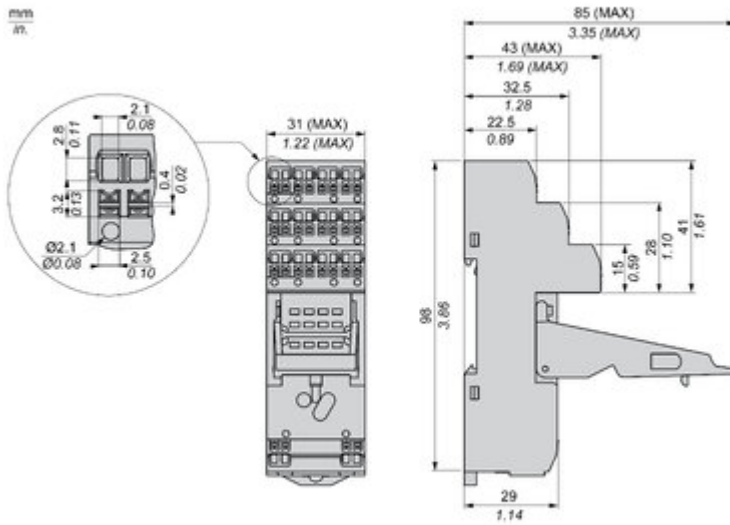
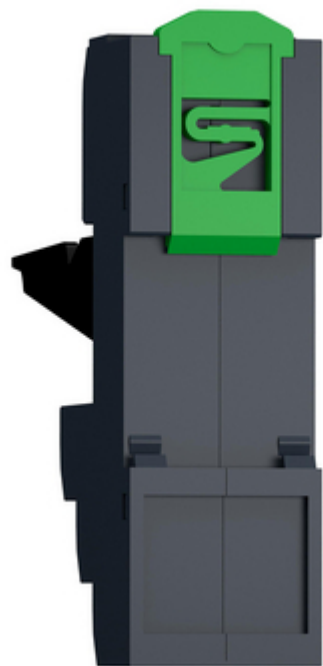


Image of product / Alternate images

Alternative



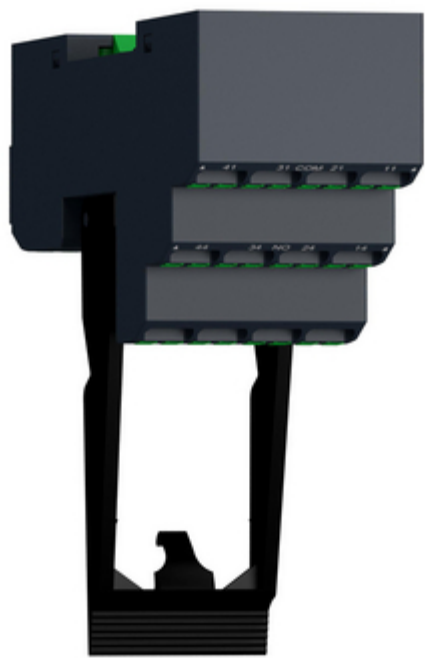


Image of product in real life situation

