

# Bewegingsmelder, KNX®, 2 kanalen, 40 m, voor gangen, voor inbouwdoos, wit

350-530311



4 jaar  
garantie



KNX®



master/secundair



IP20



10 lx – 2,000 lx, ∞



360°



2 m – 2.5 m



inbouwdoos



De gangbewegingsmelder met twee kanalen is geschikt voor KNX®-systemen. Je kunt de melder monteren in een inbouwdoos aan het plafond. Veerklemmen en een IP54-opbouwdoos kunnen afzonderlijk worden besteld. Voldoet aan de Europese norm voor EMC en Veiligheid EN60669-2-1.



Afwerkingskleur: wit

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- KNX-bewegingsmelder voor gangen
- Tangentiële detectie tot 40 m
- Radiale detectie tot 16 m
- Master/secundair-configuratie of stand-alone
- 2 kanalen voor aan/uit of dimmen
- 2 ingangen voor externe NO-drukknoppen, wisselen of dimmen
- Detectiegebied kan aangepast worden met een aanpasbaar afschermmasker
- IP54-opbouwdoos en veerklemmen verkrijgbaar als accessoires
- Inbedrijfstelling via ETS-software of IR-afstandsbediening (verkrijgbaar als accessoire)

## Detectiebereik

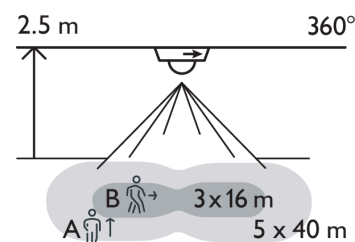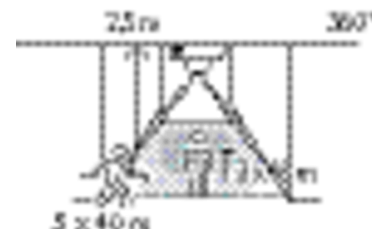


H	A	B
	Across	Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m

## Technische gegevens

Configuratie	master/secundair
Voedingsspanning	30 Vdc via KNX®-bus
Detector output	KNX®
Maximaal stroomverbruik	10 mA
Uitschakelvertraging	30 sec – 3,600 sec
Maximaal verbruik	10 W
Detectiehoek	360 °
Minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
Maximale omgevingstemperatuur	+45 °C
Montage	inbouwdoos
Montagehoogte	2 m – 2.5 m
Afwerkingskleur	wit
Kleur RAL (bij benadering)	9010
Afmetingen zichtbaar (HxBxD)	105 mm x 105 mm
Afmetingen (HxBxD)	105 mm x 105 mm x 60 mm
Beschermingsgraad	IP20

## Afmetingen



## Aansluitschema

