

Détecteur de mouvement, KNX®, 2 canaux, 40 m, pour couloirs, pour boîte d'encastrement, couleur blanc

350-530311



4 ans de garantie



KNX®



maître/secondaire



IP20



10 lx – 2,000 lx, ∞



360°



2 m – 2.5 m



boîte d'encastrement



Le détecteur de mouvement pour couloir à deux canaux convient aux systèmes KNX®. Il peut être installé dans une boîte d'encastrement au plafond. Des griffes à ressort et une boîte en saillie IP54 peuvent être commandées séparément. Conforme à la directive européenne EN 60669-2-1 pour la CEM et la sécurité.



Couleur de finition: blanc.

Compatible secondary detectors:

Compatible master detectors:

- Détecteur de mouvement KNX pour couloirs
- Détection tangentielle jusqu'à 40 m
- Détection radiale jusqu'à 16 m
- Configuration maître/secondaire ou autonome
- 2 canaux pour On/Off ou variation
- 2 entrées pour boutons-poussoirs externes N/O, basculement ou variation
- La zone de détection peut être modifiée à l'aide d'un masque d'obturation réglable
- Boîte en saillie IP54 et griffes à ressort disponibles séparément
- Mise en service par logiciel ETS ou télécommande IR (disponibles séparément)

Portée de détection

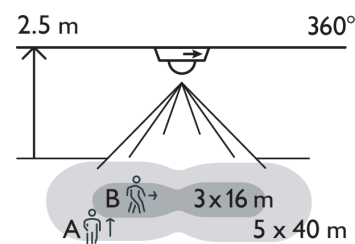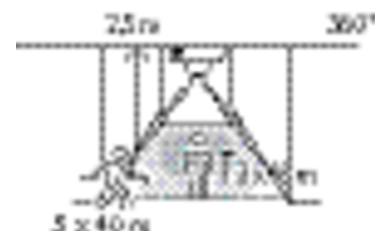

H	A Across	B Towards
2.5 m	5 x 40 m	3 x 16 m

Données techniques

Configuration	maître/secondaire
Tension d'alimentation	30 Vdc via KNX®-bus
Sortie du détecteur	KNX®
Consommation électrique maximale	10 mA
Temporisation de déconnexion	30 sec – 3,600 sec
Consommation électrique maximale	10 W
Angle de détection	360 °
Température ambiante minimum	-20 °C
Température ambiante maximum	+45 °C
Montage	boîte d'encastrement
Hauteur de montage	2 m – 2.5 m
Couleur de finition	blanc
Couleur RAL (par approximation)	9010
Dimensions visibles (HxLxP)	105 mm x 105 mm
Dimensions (HxLxP)	105 mm x 105 mm x 60 mm
Degré de protection	IP20

Dimensions




Schéma de câblage

