

Productinformatieblad

Specificaties



RSZ push-in socket with clamp, separate contact, 10 A, for RSB2 relays

RSZE08P

EAN Code: 3606481465740

Prijs: 8,14 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RSZ
product or component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RSB with 1 C/O contact at 16 A Plug-in relais RSB with 2 C/O contact at 8 A
type en samenstelling contacten	2 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

vorm pin	Plat
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
overvoltage category	III
pollution degree	3
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
lengte	98 mm
width	16 mm
height	60 mm
net weight	0,042 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
standards	IEC 61984
product certifications	CSA UL EAC

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	16,500 cm
Package 2 Weight	448,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,710 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

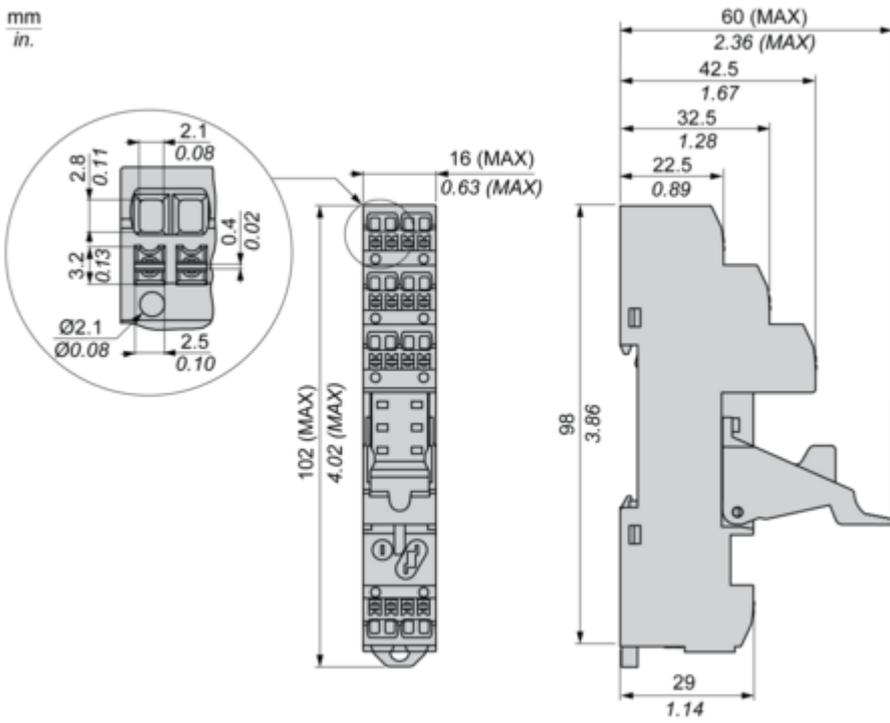


Connections and Schema

Wiring



Wiring




NOTE: If RSZE08P socket terminals are linked, relay RSB1A160** can be used up to 16A.

Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

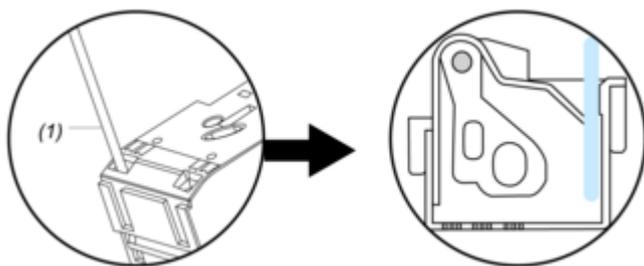

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

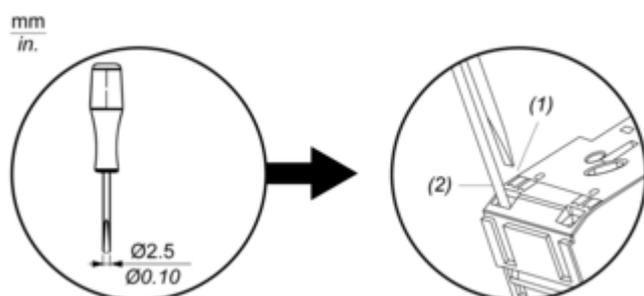

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

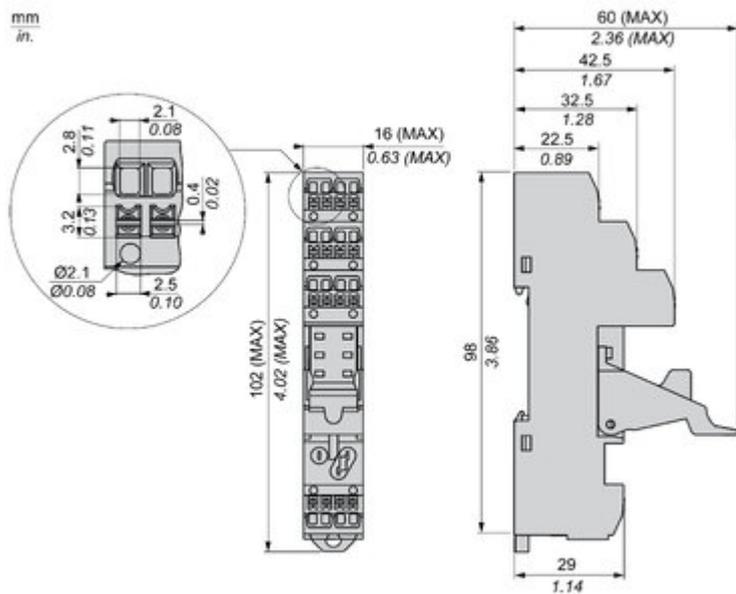


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

