

Produkt: SpiroTrap Rp1" Universal Multimode Threaded fitting

Type:

UE100XJF

Datum:

17.11.2025

Kunde: Projekt: Referenz: **Auslegekriterien**

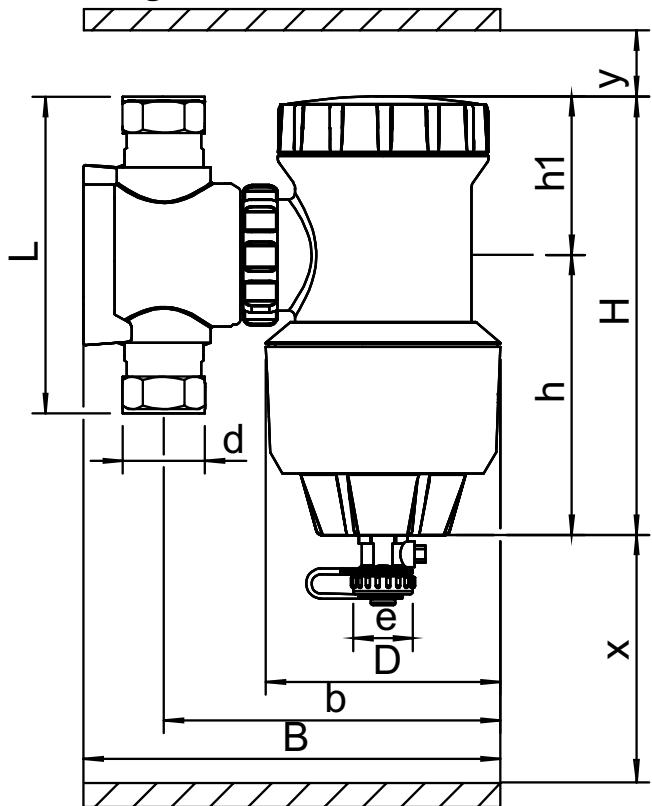
Medium:	Wasser / Glycol (max.50%)
Max. Fliessgeschwindigkeit:	1 m/s
Maschenweite:	160 µm
Max. Betriebsdruck:	6 bar-g
Max. Temperatur:	75 °C
Entwurf Standard:	EN 13445

Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Gehäuse:	Messing
Swivel:	Messing & PA66-GF30
Abschlaemmventil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Magnet:	Neodymium

Zeichnung**Abmessungen**

d:	Rp1"
H:	206 mm
h:	131 mm
h1:	75 mm
L:	128 mm
D:	110 mm
B:	196 mm
b:	158 mm
x:	>200 mm
y:	>200 mm
e:	G3/4

Volumen 0,82 ltr
 Leergewicht (circa) 4,4 kg

Änderungen vorbehalten