


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. ISFL185MM BC B650 IP20

LVS03735

EAN Code: 3606481872685

**Prijs: 538,45 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFL160 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFL250...630 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	10 x 3P: montageplaat ondersteuning: ISFL160 verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat ondersteuning: ISFL250...630 verticaal installatie

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Aansluiting achteraan
aantal verticale modules	24
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	570 mm
gewicht product	10,06 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFL160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 10 Achter aansluiting op rail 24 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Fupact ISFL250...630 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 5 Achter aansluiting op rail 24

### Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	9,000 cm
verpakking 1 breedte	62,000 cm
verpakking 1 lengte	125,000 cm
verpakking_1_gewicht	10,750 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	104,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	125,000 cm
verpakking 2 gewicht	119,000 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

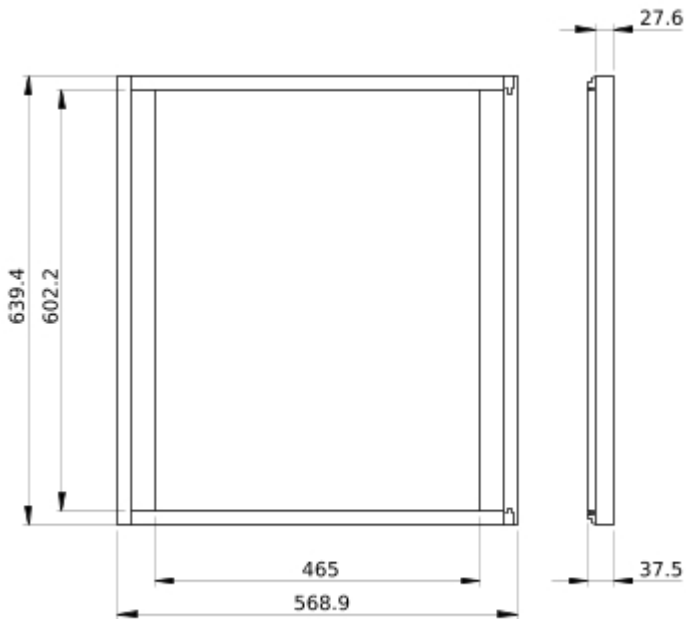

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.