



## Verlichte ring voor noodstop - Led wit/rood - 24V - "Not halt" - Logo

ZBY9W3B230

EAN Code: 3606489745431

Prijs: 28,90 EUR

### Hoofd

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| range of product                   | Harmony                                  |
| product or component type          | Verlichte ring met markering voor etiket |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                        |
| vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                                     |
| kap/operator of lenskleur          | Keuze uit 2 kleuren                      |
| extra informatie operator          | Met verlichte ring                       |
| lichtbron                          | Beveiligde LED                           |
| lamp fitting                       | Integrale LED                            |
| kleur lichtbron                    | Wit of rood                              |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V AC/DC bij 50/60 Hz                  |
| product presentatie                | Tussenring                               |

### Complementair

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| bestemming toebehoren        | Druknop noodstop paddestoelkop                    |
| materiaal                    | Kunststof                                         |
| markering                    | Zwart NOT-HALT op geel achtergrond                |
| afmetingen label             | Ø 60 mm                                           |
| taal                         | Duits                                             |
| height                       | 60 mm                                             |
| width                        | 9,3 mm                                            |
| net weight                   | 0,016 kg                                          |
| elektrische isolatieklasse   | Klasse II conform aan IEC 61140                   |
| weerstand hoge druk drukring | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m              |
| Ui nom isolatiespanning      | 24 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 |
| type signalering             | Vast                                              |
| voedingsspanningsgrenzen     | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                |
| stroomverbruik               | 18 mA                                             |
| levensduur                   | 100000 h bij nominale spanning en 25 °C           |
| bestand tegen stroompieken   | 1 kV conform aan IEC 61000-4-5                    |
| compatibility code           | XB4<br>XB5                                        |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Omgeving

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschermende behandeling                   | TH                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ambient air temperature for storage        | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| ambient air temperature for operation      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                          |
| IP beschermingsgraad                       | IP66 conform aan IEC 60529<br>IP67 conform aan IEC 60529<br>IP69 conform aan IEC 60529<br>IP69K conform aan ISO 20653<br>Type 13 conform aan UL 50E<br>Type 12 conform aan UL 50E<br>Type 4 conform aan UL 50E<br>Type 4X conform aan UL 50E         |
| IK-beschermingsgraad                       | IK05 conforming to IEC 62262                                                                                                                                                                                                                         |
| standards                                  | CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                                                                                                                                           |
| product certifications                     | UL listed<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                     |
| trilling bestendigheid                     | 5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>25 mm piek-piek (f= 2...10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                      |
| schokbestendigheid                         | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27<br>25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27 |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV conform aan IEC 61000-4-4                                                                                                                                                                                                                       |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m conform aan IEC 61000-4-3                                                                                                                                                                                                                     |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 4 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-4-2                                                                                                         |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B conform aan IEC 55011                                                                                                                                                                                                                       |

# Verpakkingseenheid

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,59 cm |
| Package 1 Width              | 6 cm    |
| Package 1 Length             | 6 cm    |
| Package 1 Weight             | 15,9 g  |
| Unit Type of Package 2       | S01     |
| Number of Units in Package 2 | 50      |
| Package 2 Height             | 15 cm   |
| Package 2 Width              | 15 cm   |
| Package 2 Length             | 40 cm   |
| Package 2 Weight             | 995 g   |
| Unit Type of Package 3       | P06     |
| Number of Units in Package 3 | 1600    |
| Package 3 Height             | 70 cm   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Package 3 Width  | 60 cm    |
| Package 3 Length | 80 cm    |
| Package 3 Weight | 33,94 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

|                                                                                                                   |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Materialen en verpakking</b> |                                                                          |
| Pakket met gerecycleerd karton                                                                                    | Nee                                                                      |
| Verpakkingen zonder kunststof                                                                                     | Nee                                                                      |
| <a href="#">EU-richtlijn RoHS</a>                                                                                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) |
| SCIP-nummer                                                                                                       | 6b64d229-f954-4ab6-8e15-fee7e09c36cb                                     |
| REACH-regelgeving                                                                                                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                         |


Use Again

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  <b>Herverpakken en herfabriceren</b> |    |
| Terugname                                                                                                                | No |

Dimensions Drawings


Dimensions

---

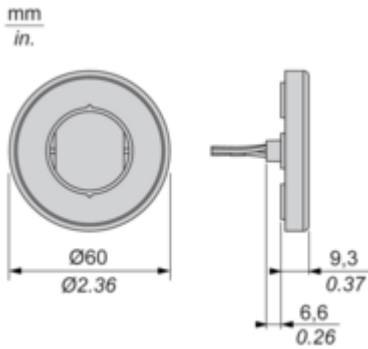

Mounting and Clearance


Mounting and Clearance

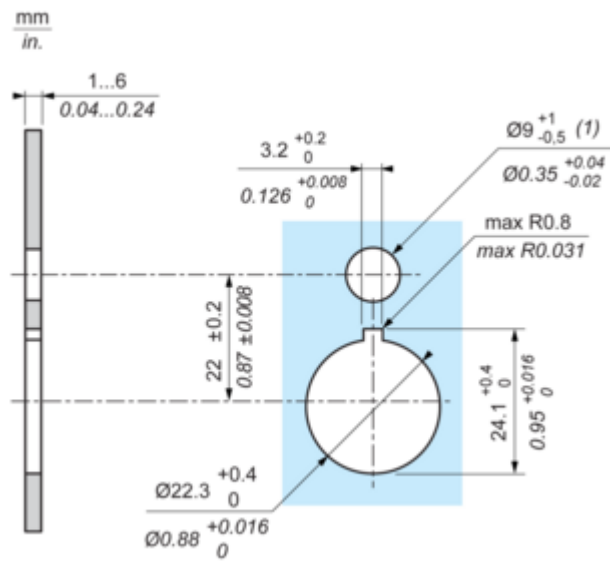

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Connections and Schema


Wiring Diagram

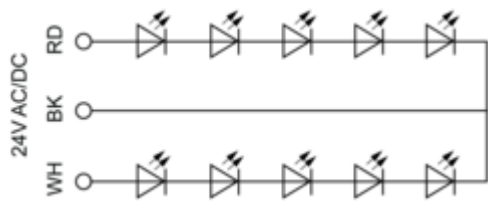

RD : Red  
BK : Black  
WH : White

## Technical Illustration

## Dimensions

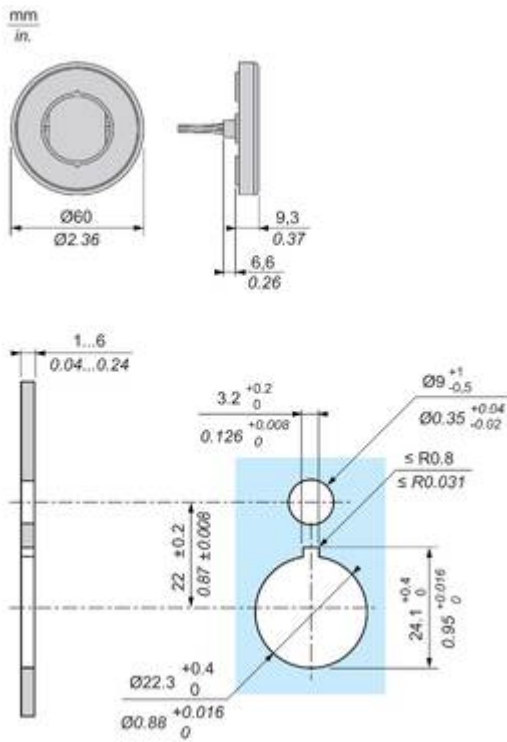

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

### Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



