




BEHUIZING MET VERMOGENSSCHAKELAAR

## GLE 416

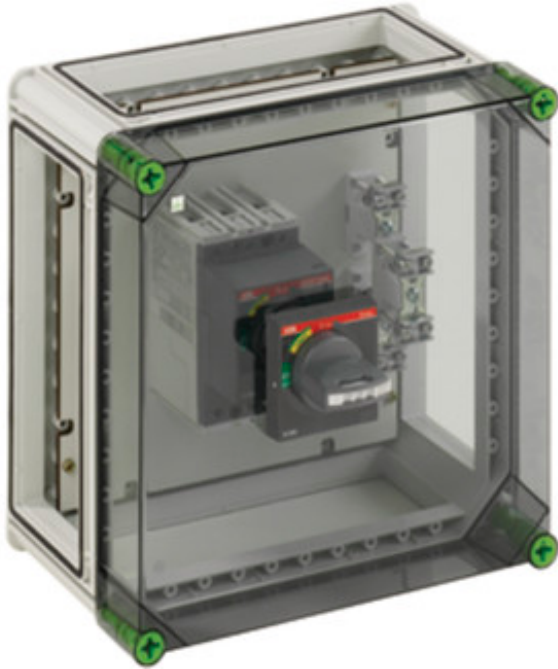

### GLE 416

Behuizing met vermogensschakelaar

**CUSTOMIZABLE**

320 x 640 x 254 mm  
Artikelnummer: 03641601

Behuizing voor vermogensschakelaar - Industrie kwaliteit IQ - met externe bediening, vergrendelbaar, 1 x vermogensschakelaar, In 160A, 3-polig schakelend, LI-spoel, L-spoel thermo-magnetisch 0,7-1x In, traploos instelbaar (Min/Med/Max), I-spoel magnetisch, vast ingesteld 10x In, direct, uiterste waarde uitschakelvermogen kortsluiting Icu: 36 kA(415V), kegelvormige klem 2,5 - 70 mm<sup>2</sup>, PE/N-klem 2 x 50 mm<sup>2</sup>, incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	640 mm
Hoogte:	254 mm

### Materiaal

Kast:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

### Andere eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP54 - conform EN
--------------------	-------------------



BEHUIZING MET VERMOGENSSCHAKELAAR

## GLE 416

60529 / DIN VDE  
0470-1

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	690 V
Nominale stroom:	160 A
doorslagspanning DC:	1000 V
Koppelbaar:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja