



RGZ push-in socket with clamp, separate contact, 5 A, for RXG2 relays

RGZE08P

EAN Code: 3606481465726

Prijs: 8,85 EUR

Hoofd

range of product	Harmony elektromechanische relais
device short name	RGZ
product or component type	Contactdoos
compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 2 C/O contact
type en samenstelling contacten	2 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 4 kV tussen polen with basisisolatie 4 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
doorslagvastheid	5 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 3 kV tussen polen with basisisolatie 3 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
vorm pin	Plat
aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
lengte	98 mm
opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
overvoltage category	III
pollution degree	3
width	16 mm
height	67 mm
net weight	0,042 kg

Omgeving

standards	IEC 61984
product certifications	CSA UL EAC DNV-GL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

markering	CE
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,600 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	9,800 cm
Package 1 Weight	41,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,500 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	16,500 cm
Package 2 Weight	456,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	7,720 kg

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	1
Milieuprofiel van product (PEP)	Milieuprofiel van het product

Use Better


Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
REACH-regelgeving	REACH-verklaring

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


Dimensions Drawings

Dimensions

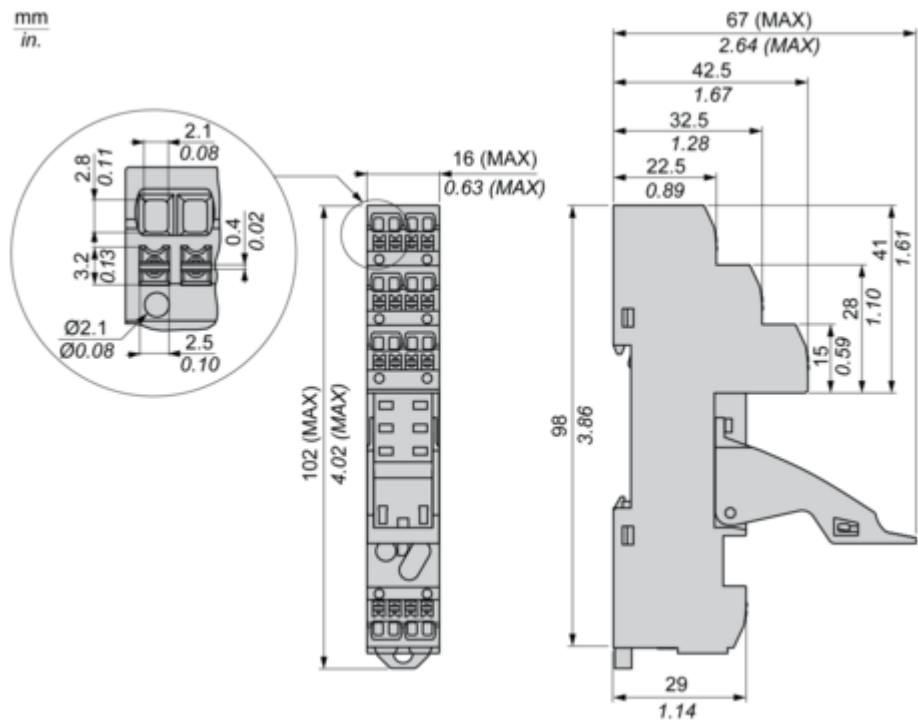

Connections and Schema

Wiring




Installation



Installation


Push In (Insert Cable)

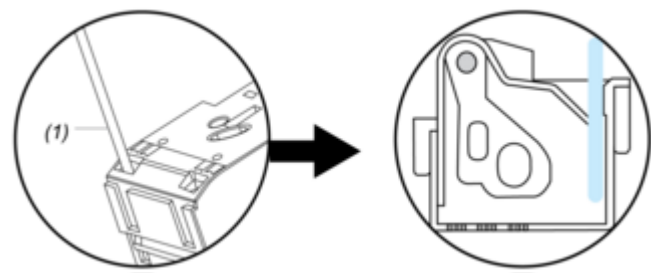

(1) : Insert Wire

Uninstallation

Pull Out (Remove Cable)

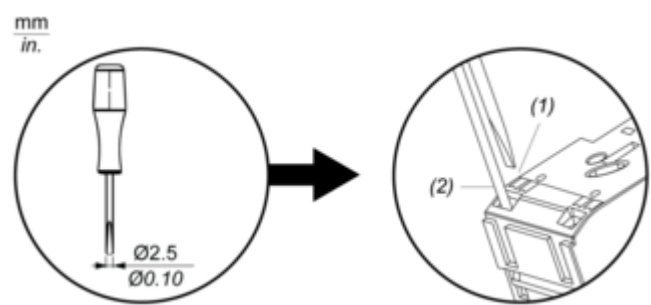

(1) : Press

(2) : Pull Wire

Technical Illustration

Dimensions

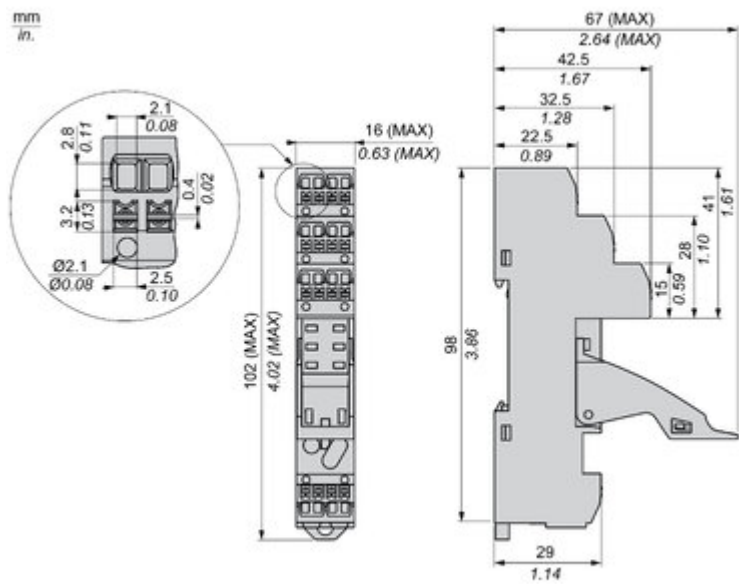


Image of product / Alternate images

Alternative



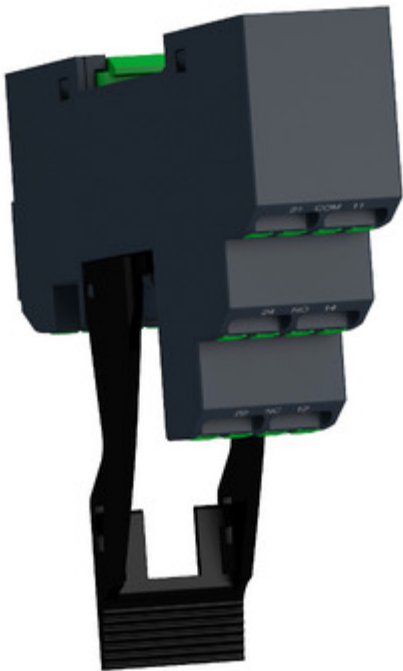


Image of product in real life situation

