


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NS3200

LVS03716

EAN Code: 3606481872616

Prijs: 89,25 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS1600b - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS2000...3200 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS1600b verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS1600b verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS2000...3200 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS2000...3200 verticaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm
aansluitpositie	Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	8
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	400 mm
gewicht product	1,02 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600b vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600b vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact NS2000...3200 vast omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel compact NS2000...3200 vast omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 16

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	2,000 cm
verpakking 1 breedte	41,000 cm
verpakking 1 lengte	51,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,188 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	20
verpakking 2 hoogte	50,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	35,760 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

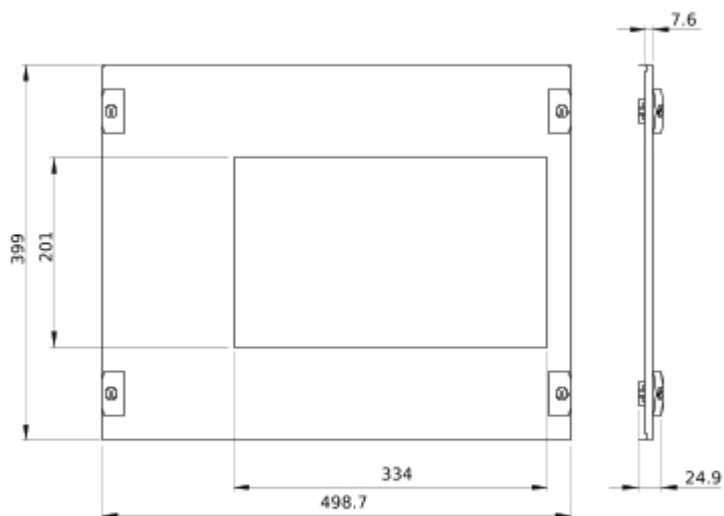

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.