


Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, Niko Pure alu ganache brushed

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Niko Pure. Niko Pure alu ganache brushed

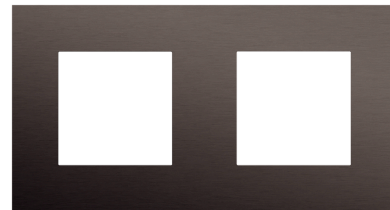

Technische kenmerken

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, Niko Pure alu ganache brushed.

- Aantal mechanismes: Tweevoudige afdekplaat voor twee schakelaars.
- Afwerkingskleur afdekplaat: alu ganache brushed
- Kleur RAL (bij benadering): 050 30 10
- Kleur NCS (bij benadering): NCS S 8005-Y50R
- Aangeraden kleur centraalplaat: dark brown coated
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal afwerking: Het bovenkader is vervaardigd uit aluminium. Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat (PC) + acrylaat-styreen-acrylaat (ASA).
- Oppervlaktebehandeling: geanodiseerd en geborsteld. Het anodisatieproces kan leiden tot lichte kleurverschillen
- Oppervlakteafwerking: matt
- Lak bovenkader: ganache gelakt
- Lak onderkader: gelakt dark brown
- Dikte kader: Het bovenkader is 6 mm dik en het onderkader 2 mm.
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid:
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
- Halogeenvrij: nee
- Hartafstand: 71 mm
- Minimale omgevingstemperatuur: -5 °C
- Maximale omgevingstemperatuur: 40 °C
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- : 83 mm x 154 mm x 8.9 mm
- : 83 mm x 154 mm