








# Außen-Bewegungsmelder, 180°, 13 m, Niko Home Control, mit ausrichtbarer Linse, Anthrazit

550-20201



-   
 Niko Home Control
-   
 Master/Sekundär
-   
 IP54
-   
 180°
-   
 13 m bei einer Höhe von 3 m
-   
 2 m – 3 m
-   
 Aufputzmontage




Dieser Bewegungsmelder eignet sich für Außenanwendungen, zum Beispiel entlang der Zufahrt, auf der Terrasse oder im Garten. Er ist außerdem mit einem integrierten Lichtsensor ausgestattet. Sie richten den Bewegungsmelder nach Belieben aus und unterteilen den Erfassungsbereich mithilfe einer Abdeckungsmaske. Das Niko Home Control-System versorgt das Gerät mit Strom.

Farbausführung: Anthrazit

Compatible secondary detectors: 550-20201

Compatible master detectors:

## Erfassungsbereich

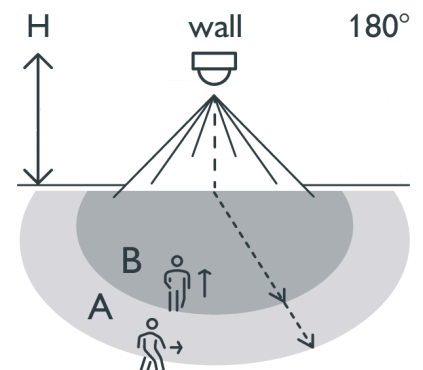

H	A Across	B Towards
2 m	8 m	4 m
2.5 m	11 m	5.5 m
3 m	13 m	6.5 m

## Technische Daten

Kompatible Sekundär-Melder	550-20201
Konfiguration	Master/Sekundär
Eingangsspannung	26 Vdc
Detektorausgang	26V
Ausschaltverzögerung	8 sec – 1,800 sec
Erfassungswinkel	180 °
Erfassungsbereich (PIR)	13 m bei einer Höhe von 3 m
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Maximale Umgebungstemperatur	+45 °C
Montage	Aufputzmontage
Montagehöhe	2 m – 3 m
Farbausführung	Anthrazit
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	70 mm x 90 mm
Abmessungen (HxBxT)	70 mm x 90 mm x 130 mm
Schutzart	IP54

## Abmessungen

