

PD-C 360/8 Slave FM

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | GTIN |
| EP10426971 | 4015120426971 |



Technische gegevens

| ALGEMEEN | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Apparaatcategorie | Plafondaanwezigheidssensor |
| Productinformatie | *UNDEFINED TEXT* |
| Leveringsomvang | inclusief lensmasker |
| Op afstand te bedienen | - |
| Conformiteit | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Garantie | 5 jaar |
| BEVESTIGING | |
| Montagevariant | Plafondinbouw |
| Montageplaats | Plafond |
| Inbouwmaat | Inbouwdiepte: 90 mm, Ø 68 mm |
| Type aansluiting | Insteekklem |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 - 2,5 mm ² |
| BEHUIZING | |
| Afmetingen | Hoogte 100 mm, Ø108 mm |
| Gewicht | 151 g |
| Materiaal | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 - 93 %, niet condensierend |
| Kleur | wit, overeenkomstig RAL 9010 |

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C

| ELEKTRISCHE UITVOERING | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
| Beschermingsklasse | II |
| Nom. spanning | 230 V ~ / 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,3 W |
| SENSOREN | |
| Detectiehoek | 360° |
| Detectieafstand schuin | Ø 8 m |
| Detectieafstand frontaal | Ø 6 m |
| Detectieafstand aanwezigheidsbereik | Ø 4 m |
| Detectiebereik | tot 50 m ² |
| Aanbevolen Montagehoogte | 3 m |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 5 m |
| Lichtmeting | geen |
| KANALEN (VERLICHTING / HVAC) | |
| Impulsgevingang HVAC | - |
| Slave-ingang | ✓ |
| Constante lichtregeling | - |
| Kanaal | C1 Verlichting |
| Functie | niet relevant |
| Schakelcontact | Bussysteem |
| Impulsgevingang | - |
| Impulsfunctie | - |

Fabrieksinstelling

PD-C 360/8 Slave FM

| Artikelnummer | GTIN |
|---------------|---------------|
| EP10426971 | 4015120426971 |


| ALGEMEEN | |
|------------------------------|----------------|
| Gevoeligheid | 100 % |
| KANALEN (VERLICHTING / HVAC) | |
| Kanaal | C1 Verlichting |

| | |
|--|----------------|
| Bedrijfsmodus | Volautomatisch |
| Instelwaarde helderheid / schakeldrempel | 400 lx |
| Nalooptijd | 5 min |


Toebehoren

| Productnaam | Artikelnummer | Productbeschrijving | GTIN |
|---------------------------------|---------------|--|---------------|
| Afstandsbediening | | | |
| ESY-Pen | EP10425356 | ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren | 4015120425356 |
| Bescherming | | | |
| BASKET GUARD ROUND SMALL | EM10425615 | Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm | 4015120425615 |
| Bevestiging | | | |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK | EP10426933 | Opbouwdoos-C IP20, zwart | 4015120426933 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK | EP10426940 | Opbouwdoos-C IP54, zwart | 4015120426940 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR | EP10425912 | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, zilver | 4015120425912 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH | EP10425905 | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, wit | 4015120425905 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR | EP10425387 | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, zilver | 4015120425387 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10425370 | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit | 4015120425370 |
| Cover | | | |
| COMPACT COVER SET 8 BK | EP00007521 | Afdekset in zwart bestaande uit afdekraam en designring voor COMPACT 8 m | 4015120007521 |
| COMPACT COVER SET 8 SR | EP10425936 | Afdekset bestaande uit afdekraam en designring, aluminiumkleur, overeenkomstig RAL 9006 | 4015120425936 |
| Elektrische toebehoren | | | |
| FILTER 230 V | EP10426988 | Filter voor ontstoring van inductieve belastingen zoals relais, magneetschakelaars, fluorescentielampen en transformatoren | 4015120426988 |

Maattekening



Detectiehoek




Detectieafstand

| | |
|---------------------------|-------|
| ■ Dwars (A) | Ø 8 m |
| ■ Frontaal (B) | Ø 6 m |
| ■ Aanwezigheidsbereik (C) | Ø 4 m |

PD-C 360/8 Slave FM

Artikelnummer **GTIN**
EP10426971 4015120426971

Schakelschema

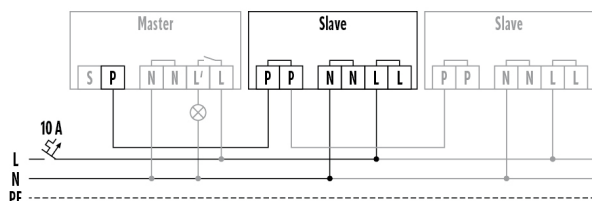

Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Gedetailleerde productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 andere toestellen
- Uitschakeling van LED via DIP-schakelaar
- Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar
- Afdakraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver)
- Gerichte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker