

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA P AFDEKPL. NW UITTR. CHASS.

LVS03710

EAN Code: 3606481866424

**Prijs: 145,60 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Masterpact: uittrekken NW08...16 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NW20...25 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Masterpact: uittrekken NW32 - besturing: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NW08...16 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NW08...16 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NW20...25 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NW20...25 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NW32 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NW32 verticaal installatie
werkingspositie	Horizontaal

### Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm diepte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 1000 mm
aansluitpositie	Aansluiting achteraan Aansluiting vooraan
aantal verticale modules	10
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	500 mm
hoogte	500 mm
gewicht product	1,76 kg
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

breedte behuizing/cel	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 27
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 15
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 27
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 15
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 15
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 15
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op adapter 15
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op adapter 15
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 19
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 17
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op rail 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 19
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 17
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW08...16 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op rail 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 20
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 17
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op rail 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 20
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 17
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW20...25 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op rail 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op adapter 20
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Achter aansluiting op Canalis 17
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 3P 1 Voorkant aansluiting op rail 36
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op adapter 20
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op Canalis 28
	650 mm 1000 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Achter aansluiting op Canalis 17
	650 mm 600 mm PrismaSeT P cel Masterpact NW32 uittrekken omschakelen verticaal 4P 1 Voorkant aansluiting op rail 36

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	50,000 cm
verpakking 1 lengte	50,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,765 kg
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	5

verpakking 2 hoogte	21,000 cm
verpakking 2 breedte	52,000 cm
verpakking 2 lengte	53,000 cm
verpakking 2 gewicht	9,610 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	40
verpakking_3_hoogte	98,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	88,880 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

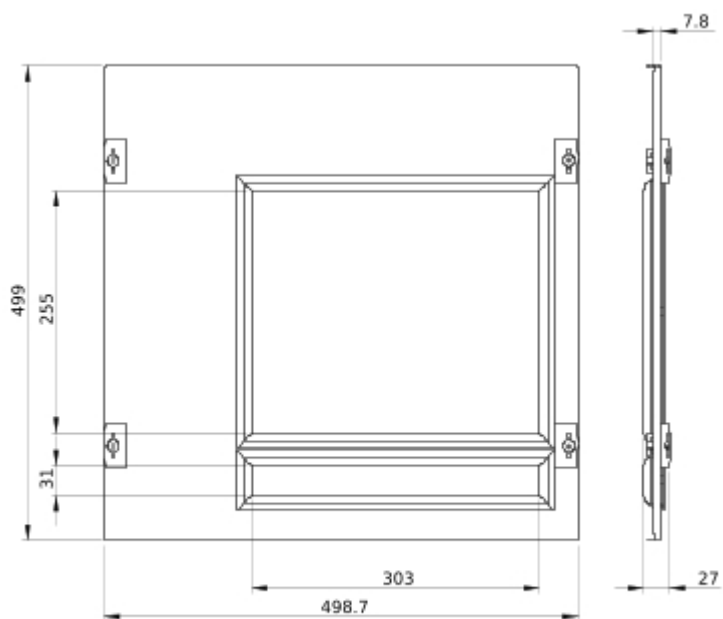

- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.