



Otao Linear ST EMPRO Module Zwart

Artikelnummer 0040822

SYLVANIA


PRO

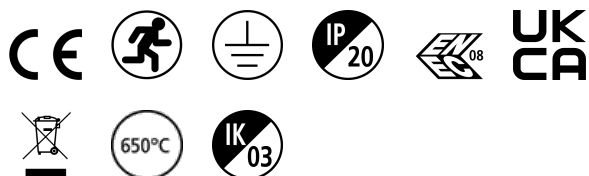

Self-Test emergency module with DALI addressable function for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9011 (black) finishing.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)

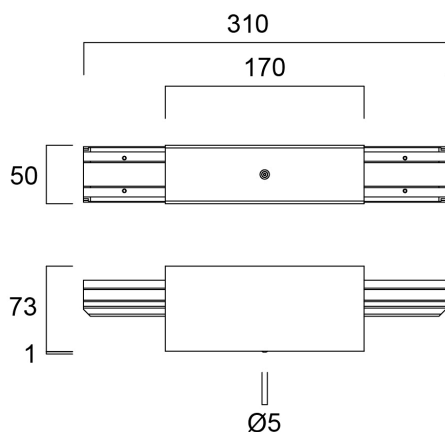

Fotometrie

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	352
1.0	0.00	50°	88
1.5	0.00	50°	39
2.0	0.00	50°	22
2.5	0.00	50°	14
3.0	0.00	50°	9.5



Otao Linear ST EMPRO Module Zwart

Artikelnummer 0040822

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	Otao Linear ST EMPRO Module Zwart
Technologie	LED
Type of accessory	Other
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondinbouw, Plafondopbouw, Pendel, Wandopbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+40°C
ETIM klasse	EC000471
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Initiële kleurvariatie (SDCM)	N/A
Fotobiologische risicogroep	Niet van toepassing
Luminous flux (emergency) (lm)	350
Nood duur (u)	3

Elektrische gegevens

Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Max. Armaturen per 10A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A C automaat	100
Max. Armaturen per 16A B automaat	100

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9011 - Graphite black
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	50
Hoogte (mm)	73
Gewicht (kg)	0.45

Verpakkingen

EAN code	5410288408224
Enkele lengte verpakking (cm)	32.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	7.8
DUN14 (inner)	15410288408221
Eenheden per omdoos	5
Lengte omdoos (cm)	34.0
Breedte omdoos (cm)	32.5
Diepte omdoos (cm)	37.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-40