


Sanifos 390 GR/VX

grijs zwart, zwart water

Sanifos 390 is een pompstation dat ontworpen is voor het verpompen van afvalwater van woningen of collectieve woongebouwen. Het bestaat uit een kuip van 390 liter en één of twee pompen, uitgerust met een geïntegreerde vlotterschakelaar of een radardetectiesysteem. Het is verkrijgbaar in 7 verschillende configuraties: monofasig(e) of driefasig(e) uitvoering(en) met een versnijdende waaier (dilacerator) of vortexwaaier. Het station wordt geleverd met afsluitkra(a)n(en) en terugslagklep(pen). De versies met 2 pompen worden geleverd met een interactief bewakingssysteem: de Smart bedieningskast. Een verhogingsstuk van 40 cm is optioneel beschikbaar.

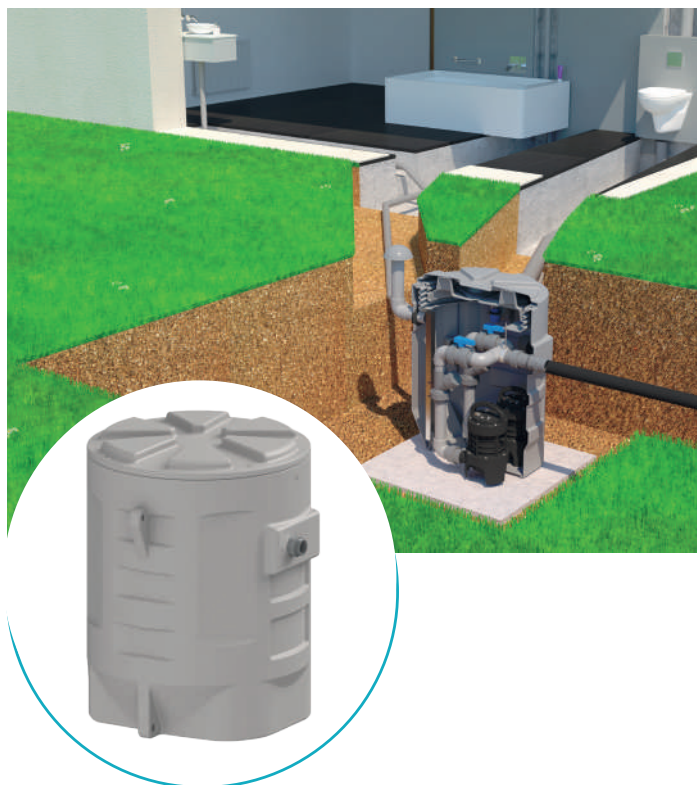

PRESTATIES

- TMH max.: 16 m
- Max. debiet: 29 m³/h

Volgens model

PRODUCTVOORDELEN

- Eenvoudige installatie en onderhoud: voorgemonteerd geleverd
- Regelbare wateraanvoer: 3 zones voor boorgaten op maat
- 5 beschikbare versies: 1 of 2 pompen, monofasig of driefasig
- 2 pomptypes: vermaler of vortex waaier
- Type inschakeling: vlotter
- Smart bedieningskast voor 2 pompen versies



LEVERINGSOMVANG



- 1 of 2 Sanipump GR of VX, monofasig of driefasig
- Leidingen met afsluiter en terugslagklep
- 3 afdichtringen (DN50, DN75 voor ventilatie en DN100)
- RVS ketting
- Deksel en afdichtingsring



Sanipump GR S



Vermaler Pro X K2



Sanipump VX S



Vortex

Voor 2 pompen versies



Smart bedieningskast



Alarmkast bedraad

OPTIONEEL

Verhoging Sanifos 390 40 cm


EAN-code: 3308815101385
Artikel nr.: RO250262



Bedraad alarm Sanifos
voor 1 pomp versie


EAN-code: 3308815081625
Artikel nr.: SANIFOSALARM



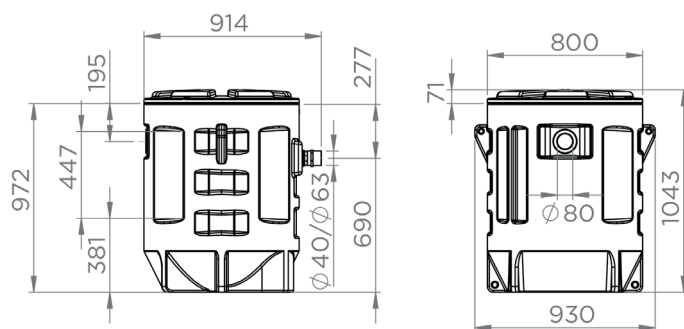

Afmetingen (mm)

POMPCURVE

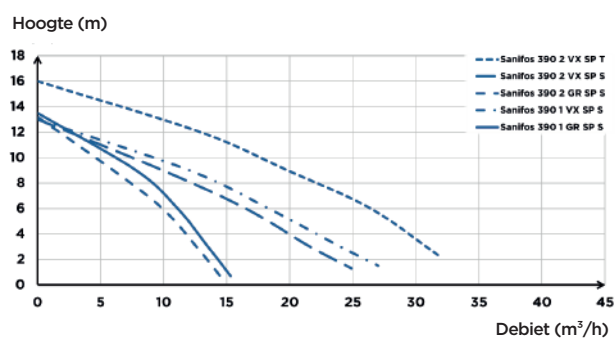

AANSLUITINGEN



	Sanifos 390						
	1 GR SP S	1 VX SP S	2 GR SP S	2 VX SP S	2 VX SP T	2 GR SP S RD	2 VX SP S RD
Activeringssysteem	Vlotter	Vlotter	Vlotter	Vlotter	Vlotter	Vlotter	Vlotter
Type bedieningskast	-	-	Smart	Smart	Smart	Smart	Smart
Aantal pompen	1	1	2	2	2	2	2
Materialen							
Tank	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Leidingen	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Elektrische kenmerken							
Eigenschappen van de pomp, zie p. 82							
Hydrauliek							
TMH max. (m)	14	14	14	14	17	14	14
Max. debiet (m³/h)	15	21	15	23	29	15	23
Diameter inlaten ext (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Afvoerdiameter ext (mm)	50	63	50	63	63	50	63
Ventilatie diameter ext (mm)	75	75	75	75	75	75	75
Totaal volume (L)	390	390	390	390	390	390	390
Nuttig volume (L)	105	105	125	120	120	125	120
Niveau AAN/Niveau UIT (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180	390/150	390/180
Alarminiveau (mm)	-	-	570	570	570	570	570
Vrije doorgang (mm)	-	50	-	50	50	-	50
T° Max. verpompte vloeistof (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Min. instroomhoogte (mm)	325	325	325	325	325	325	325
Max. instroomhoogte (mm)	670	670	670	670	670	670	670
Max. instroomhoogte met verhoging (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Waaertype	Vermaler Pro X K2	Vortex KX V6	Vermaler Pro X K2	Vortex KX V6	Vortex KX V6	Vermaler Pro X K2	Vortex KX V6
Identificatie en logistiek							
Brutogewicht (kg)	45	50	65	70	70	70	70
EAN-code	3308815101194	3308815101217	3308815101224	3308815101286	3308815101309	3308815101231	3308815101293
Artikel nr.	SANIFOS 3901GRSPS	SANIFOS 3901VXSPS	SANIFOS 3902GRSPS	SANIFOS 3902VXSPS	SANIFOS 3902VXSPT	SANIFOS 3902GRSPSRD	SANIFOS 3902VXSPSRD