

BetteSet



Informatie


Voor professionele montage raden wij de originele badpoten aan B23-1500.

Voor onze badkuipen raden wij de geëmailleerde af- en overloopgarntuuren BetteMono met push-to-open-functie aan.

Het bad is geschikt voor onderbouwmontage, als deze door een erkend installateur ter plaatse correct volgens de voorschriften wordt geïnstalleerd. Op verzoek kunnen we je de relevante uitsparing gegevens verstrekken.

Leveringsomvang

Inclusief geluiddempende matten.

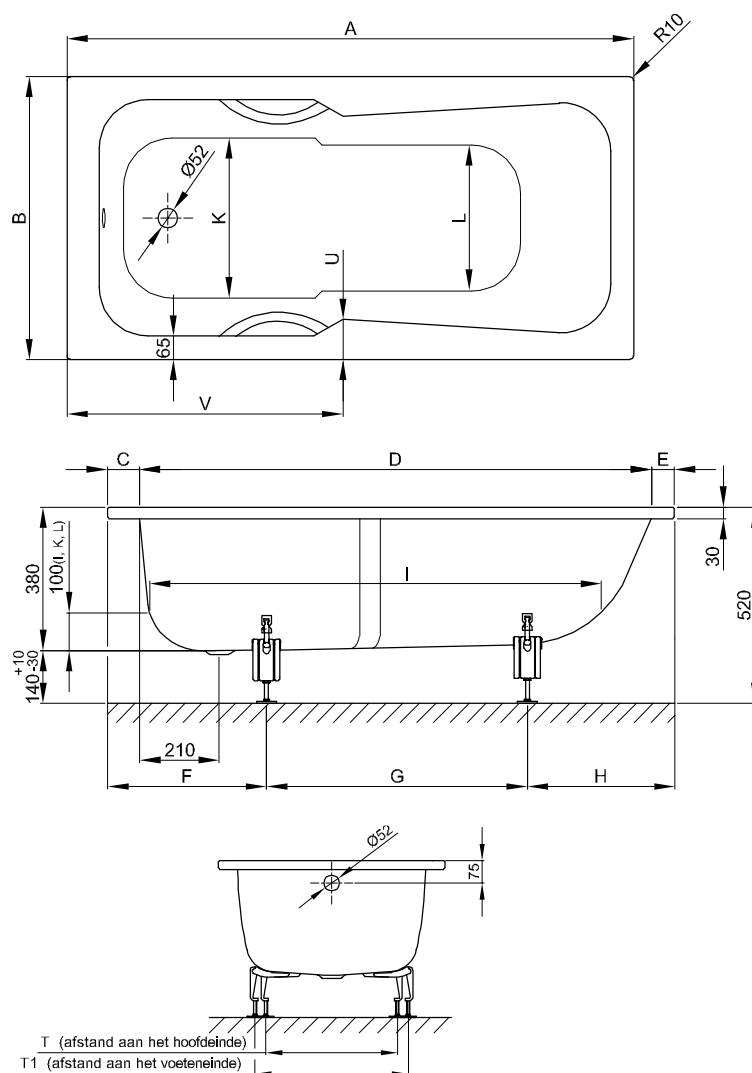

Afmeting

Bestelnr.	Maat in mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	T	T1	U	V	Inhoud*
2560	1500 x 750 x 380	1500	750	85	1355	60	375	705	420	1195	560	470	435	540	100	720	94 Liter
3650	1600 x 700 x 380	1600	700	95	1440	65	390	730	480	1235	520	435	445	545	105	780	86 Liter
3660	1600 x 750 x 380	1600	750	85	1455	60	390	730	480	1250	560	470	445	545	100	740	105 Liter
3560	1650 x 750 x 380	1650	750	95	1455	100	385	710	555	1250	560	470	455	455	100	760	105 Liter
3060	1700 x 750 x 380	1700	750	95	1545	60	400	820	480	1350	560	470	430	530	100	800	116 Liter
3760	1700 x 800 x 380	1700	800	85	1560	55	405	830	465	1350	610	520	435	580	105	800	128 Liter
3860	1800 x 800 x 380	1800	800	85	1655	60	425	850	525	1435	610	520	420	600	105	820	140 Liter

*Inhoud: waterinhoud minus 70 liter waterverplaatsing.