


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA P AFDEKPL. NS1600 VAST 3P4P B400

LVS03697

EAN Code: 3606481866370

Prijs: 166,55 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT P
product of component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast NS1250 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NS1250 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NS1600 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie Compact: vast NS630b...1000 - besturing: motormechanisme - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS1250 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS1250 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS1600 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS1600 verticaal installatie 1 x 3P: montageplaat ondersteuning: NS630b...1000 verticaal installatie 1 x 4P: montageplaat ondersteuning: NS630b...1000 verticaal installatie

werkingspositie Horizontaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal verticale modules	11
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	321 mm
hoogte	550 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

gewicht product	2,24 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1250 vast motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS1600 vast motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast omschakelen verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 3P 1 rechtstreeks 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NS630b...1000 vast motormechanisme verticaal 4P 1 rechtstreeks 36

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,000 cm
verpakking 1 breedte	32,200 cm
verpakking 1 lengte	55,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,270 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	3
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	7,530 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	24
verpakking_3_hoogte	74,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	68,480 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)

18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

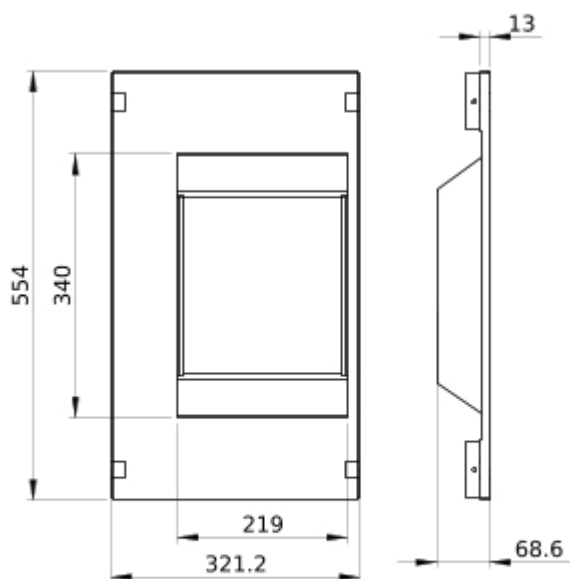

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.