

Saniwall^{UP} Style Evo



PRODUCTVOORDELEN

- Zelfdragend Geberit-inbouwframe + Saniwall-vermaler + bekleding (2 kleuren naar keuze)
- Vloerbevestiging: te installeren op alle types wanden
- Vereenvoudigd onderhoud: dubbele toegang tot de vermaler via het bovenpaneel
- Perfecte integratie met een elegant design
- Meerdere, aanpasbare wandbeugels bij obstakels
- Aansluiting voor douche-wc

AANSLUITINGEN

← Afvoerdiameter ext : 22/28/32 mm

→ Diameter inlaten ext : 40, 100 mm

- Directe toegang tot de zeefmand bij blokkering door verkeerd gebruik
- Directe toegang tot het elektrische gedeelte voor het vervangen van slijtageonderdelen




Mono-mes



INHOUD VERPAKKING

Geberit inbouwframe, witte Sigma O1 bedieningsplaat (rond), bekleding in Carrara-marmer of cementgrijs, terugslagklep, connectoren en een actiefkoolfilter inbegrepen voor het neutraliseren van geuren

POMPCURVE


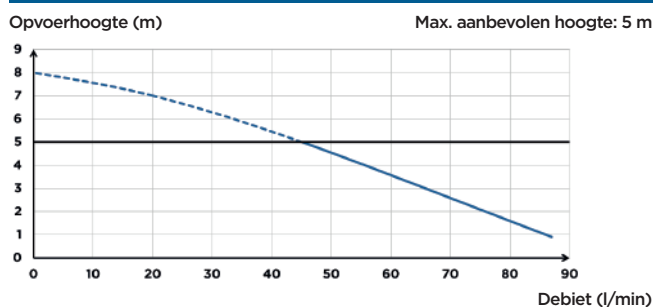


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Aantal inlaten	3	
Diameter inlaten ext	40, 100 mm	
Afvoerdiameter ext	22/28/32 mm	
T° max. van inkomend water	35°C	
Min. hoogte douchebak	130 mm	
Aansluithoogte	75 mm	
Verplaatste installatie ten opzichte van de toiletpot	Vermaler bevestigd aan het frame	
Spanning - Frequentie	220-240 V - 50-60 Hz	
Motorverbruik	400 W	
Beschermingsgraad (IP)	IP44	
Elektrische klasse	I	
Geluidsniveau	47 dB(A)	
Kleur bekleding	Carrara-marmer	Cementgrijs
Identificatie en logistiek		
Brutogewicht	33 kg	33 kg
EAN-code	3308815103075	3308815103051
Artikel nr.	WALLDMC002	WALLDCG002

OPTIONEEL

Sanibroyeur ontkalker 5 L
EAN-code: 3308819899011
Artikel nr.: DETNL
Zie p. 31



Afmetingen (mm)

LAAT ONZE KEUZEHULP U INSPIREREN



1. HET ZELFDRAGENDE INBOUWFRAME MET GEÏNTEGREERDE VERMALER



GEBERIT
Installed

TEGELBARE VERSIE
ZONDER BEKLEDING



GLAZEN VOORPANEEL

VOORPANEEL
DECOR CARRARAMARMER*


VOORPANEEL
DECOR CEMENTGRIJS*

3. HET RESULTAAT

Saniwall Up Evo

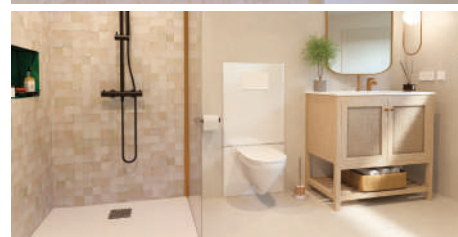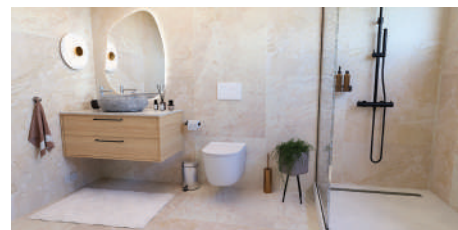

Saniwall Up Style Evo

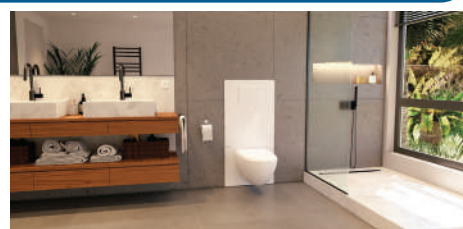

*Bekleding van aluminiumcomposiet

GEBERIT DUOFIX INBOUWFRAME EN SFA SANIWALL VERMALER

DE PERFECTE COMBINATIE

WAAROM KIEZEN VOOR HET NIEUWE DUOFIX-INBOUWFRAME MET VERMALER?

Eenvoudige, snelle en veilige installatie
Doordachte installatiestappen vergemakkelijken het werk van de installateur.

Geschikt voor de meeste installatiesituaties

Beschikt over talrijke voordelen die de plaatsing vergemakkelijken, ongeacht de installatiesituatie.

Geschikt voor alle soorten toiletten

Inbouwframe compatibel met compacte toiletten - 48 cm, standaardtoiletten - 53 cm, verlengde toiletten - 70 cm en douche-wc's.



Geoptimaliseerde hydraulica

Spoelreservoir met spoelmechanisme type 212 en compacte, uiterst stille vlotterkraan type 383.

CO₂-reductie

Door minder materialen te gebruiken en meer groene elektriciteit in te zetten bij de productie.