# Technisch specificatieblad

## Energiezuil, type ISS130130

## Artikelnummer: 6289407



Energiezuil vloer/plafond van aluminium (geanodiseerd oppervlak of gepoedercoat in RAL 9010) met twee 76,5-mm-systeemopeningen voor de opname van apparatuurdozen uit de serie 71GD.
De energiezuil is met een interne spanvoorziening uitgerust. Deze maakt spannen tussen bodem en deksel mogelijk.  Dankzij een uitschuifbare telescoop bedraagt het spanbereik 3015 mm - 4500 mm. Kabels en leidingen kunnen zowel door de vierkante telescoopbuis als direct van boven of beneden in het hoofdprofiel worden ingebracht.

De inbouwplaats van schakel- en stekkerapparatuur is afhankelijk van de lengte van de uitgeschoven telescoop, maar bedraagt (gemeten vanaf de vloer) minimaal 1 m per systeemopening.

De energiezuil voldoet aan de eisen conform NEN-EN 50085.

Alu Aluminium

### Stamgegevens

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6289407 |
| Type | ISS130130RW |
| Omschrijving 1 | Mediazuil |
| Omschrijving 2 | vloer/plafond |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 3000x130x130 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | aluminium |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1600 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 142,8262 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Energiezuil, type ISS130130

## Artikelnummer: 6289407

### Afmetingen

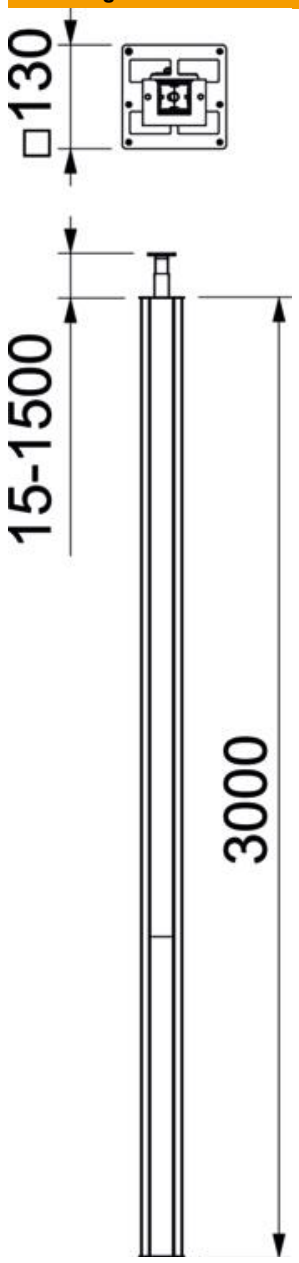


| | |
|---|---|
| Lengte | 3.000 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 130 mm |

# Technisch specificatieblad

## Energiezuil, type ISS130130

## Artikelnummer: 6289407

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal inzetbare deksels | 2 |
| Aantal compartimenten | 2 St. |
| Uitvoering | dubbelzijdig |
| Type bevestiging | Spannen |
| Vloermontage | ja |
| Plafondmontage | ja |
| Doorlopend profiel | ja |
| Halogeenvrij | ja |
| Hoogtenivellering max. | 1500 mm |
| Hoogtenivellering min. | 15 mm |
| Kabelinvoer | Boven/onder |
| Dekselbreedte | 76,5 mm |
| Van plaats veranderbaar | nee |
| Model zuil | vierkant |
| Hoogte zuil max. | 4500 mm |
| Hoogte zuil min. | 3015 mm |
| Verstelbaar | ja |
| Voorbedraad | nee |