

PROLUMIA®

PRO-VIA LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

CERTIFIÉ
ENECPLUS
REVÊTEMENT
C5H

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC EFFICACE,
INTELLIGENT ET PRÊT POUR L'AVENIR





PRO-VIA

LUMINAIRES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

UN ÉCLAIRAGE PUBLIC EFFICACE, INTELLIGENT ET PRÊT POUR L'AVENIR

Pro-Via est un luminaire d'éclairage urbain polyvalent et efficace qui réduit la consommation d'énergie et les émissions de CO₂ tout en améliorant la qualité de vie et la sécurité dans l'espace public. Son design contemporain s'intègre harmonieusement dans le paysage urbain moderne, offrant un éclairage visuellement confortable. Une variété d'optiques et de nombreuses options de flux lumineux rendent Pro-Via adaptable à presque toutes les situations ou exigences d'éclairage dans l'environnement public. De plus, le produit est facile à entretenir grâce à une unité lumineuse et un module driver pouvant être remplacés sans outils.

PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-VIA EN LIGNE:



CARACTÉRISTIQUES ET PROPRIÉTÉS

- Efficacité élevée du système (jusqu'à 160 lm/W)
- Version de la prise Zhaga Prêt pour Smart City
- L'unité d'éclairage et le module de commande peuvent être remplacés sans outil
- Design fin et contemporain
- Pièce de montage universelle pour montage par le haut et par glissement
- Angles d'inclinaison réglables
- Fourni avec 10 m de câble H05RN-F 3 x 1 mm²
- Equipé d'un revêtement C5H résistant à la corrosion


SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Type de luminaire	Luminaire sur mât / monté latéralement
Application	Éclairage des rues et des zones
Environnement d'installation	Extérieur
Versions du luminaire	Standard (marche/arrêt) / DALI-D4i dimmable
Diamètre du mât	60 mm standard (disponible en option en versions 42 et 76 mm)
Surface de projection maximale	0,11 m ² (Pro-Via S) / 0,14 m ² (Pro-Via M)
Classe de sécurité électrique	Classe I
Tension & fréquence AC	220-240 V AC 50-60 Hz
Type de driver	Courant constant
Type de source lumineuse	LED (type SMD 5050)
Puissance du système (min. - max.)	8 - 38 W (Pro-Via S) / 12,5 - 57 W (Pro-Via M)
Flux lumineux (min. - max.) à 4000 K	750 - 4.750 lm (Pro-Via S) / 1.500 - 7.750 lm (Pro-Via M)
Couleur de la lumière	Disponible en 2700 / 3000 / 4000 K
Indice de rendu des couleurs	Ra >70
Optique	Lentille
Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08 (IK09 sur demande)
Durée de vie médiane utile	L90 >100.000 heures
Température de fonctionnement	-40°C à +50°C
Humidité de fonctionnement	10 % ~ 90 % RH
Matériau	Boîtier en aluminium avec couvercle en verre trempé
Couleur / Finition	Revêtement en poudre RAL 9007 / C5H
Certification	CE, ENEC, ENEC+
Période de garantie	5 ans

APPLICATIONS

Autoroutes nationales, routes principales, routes de campagne, zones rurales, routes de liaison, routes d'accès de district, parcs d'activités, zones industrielles, parkings et autres emplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'agglomération



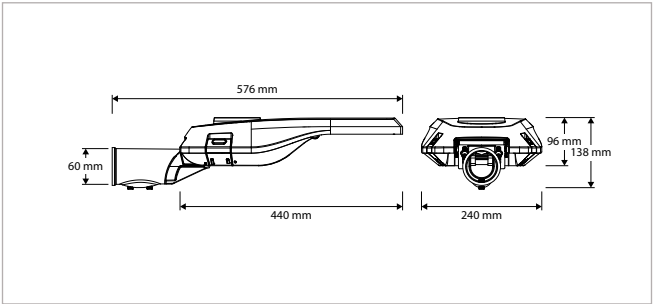

PRO-VIA S - 36 LEDs - IP66 - IK08 - 440 x 240 x 138 mm - RAL 9007 (ALUMINIUM GRIS)


FLUX LUMINEUX (LM)	2700 K		3000 K		4000 K	
	PUISSANCE (W)	ART. NO.	PUISSANCE (W)	ART. NO.	PUISSANCE (W)	ART. NO.
750	8	4135xy00	7,5	4135xy20	7	4135xy40
1.000	10	4135xy01	9	4135xy21	8,5	4135xy41
1.250	11,5	4135xy02	10,5	4135xy22	10	4135xy42
1.500	13,5	4135xy03	12	4135xy23	11,5	4135xy43
1.750	15	4135xy04	13,5	4135xy24	13	4135xy44
2.000	17	4135xy05	15	4135xy25	14,5	4135xy45
2.250	18,5	4135xy06	16,5	4135xy26	16	4135xy46
2.500	20	4135xy07	18	4135xy27	17,5	4135xy47
2.750	22	4135xy08	20	4135xy28	19	4135xy48
3.000	24	4135xy09	21,5	4135xy29	20,5	4135xy49
3.250	26	4135xy10	23	4135xy30	22	4135xy50
3.500	28	4135xy11	24,5	4135xy31	23,5	4135xy51
3.750	30	4135xy12	26,5	4135xy32	25,5	4135xy52
4.000	32	4135xy13	28	4135xy33	27	4135xy53
4.250	33,5	4135xy14	30	4135xy34	28,5	4135xy54
4.500	35,5	4135xy15	31,5	4135xy35	30	4135xy55
4.750	37,5	4135xy16	33	4135xy36	31,5	4135xy56

x = 0: Version Zhaga / 2: Version de base
y = Distribution lumineuse (Type de lentille 1, 2, 3, 4 ou 5)

DISTRIBUTIONS LUMINEUSES

y =	TYPE DE LENTILLE	DISTRIBUTION LUMINEUSE	APPLICATION
0	1	Rayonnant tout autour	Terrain
1	2	Asymétrique	Large route
2	3	Asymétrique	Route moyennement large
3	4	Asymétrique	Terrain
4	5	Asymétrique / Largement radieux	Pistes cyclables / Route étroite



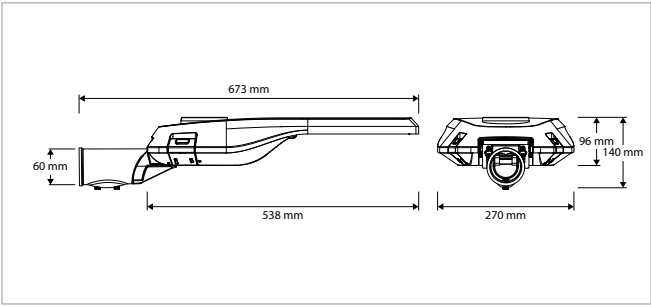


PRO-VIA M - 54 LEDs - IP66 - IK08 - 538 x 270 x 140 mm - RAL 9007 (ALUMINIUM GRIS)

FLUX LUMINEUX (LM)	2700 K		3000 K		4000 K	
	PUISSANCE (W)	ART. NO.	PUISSANCE (W)	ART. NO.	PUISSANCE (W)	ART. NO.
1.500	12,5	4135xy00	11,5	4135xy30	11	4135xy60
1.750	14	4135xy01	13	4135xy31	12,5	4135xy61
2.000	15,5	4135xy02	14,5	4135xy32	14	4135xy62
2.250	17,5	4135xy03	16	4135xy33	15,5	4135xy63
2.500	19	4135xy04	17	4135xy34	16,5	4135xy64
2.750	21	4135xy05	18,5	4135xy35	18	4135xy65
3.000	22,5	4135xy06	20	4135xy36	19,5	4135xy66
3.250	24,5	4135xy07	22	4135xy37	21	4135xy67
3.500	26,5	4135xy08	23,5	4135xy38	22,5	4135xy68
3.750	28,5	4135xy09	25	4135xy39	24	4135xy69
4.000	30	4135xy10	26,5	4135xy40	25,5	4135xy70
4.250	32	4135xy11	28,5	4135xy41	27	4135xy71
4.500	34	4135xy12	30	4135xy42	28,5	4135xy72
4.750	36	4135xy13	32	4135xy43	30,5	4135xy73
5.000	37,5	4135xy14	33,5	4135xy44	32	4135xy74
5.250	39,5	4135xy15	35	4135xy45	33,5	4135xy75
5.500	41,5	4135xy16	36,5	4135xy46	35	4135xy76
5.750	43,5	4135xy17	38,5	4135xy47	37	4135xy77
6.000	45,5	4135xy18	40	4135xy48	38,5	4135xy78
6.250	47,5	4135xy19	41,5	4135xy49	40	4135xy79
6.500	49	4135xy20	43	4135xy50	41,5	4135xy80
6.750	51	4135xy21	45	4135xy51	43	4135xy81
7.000			46,5	4135xy52	45	4135xy82
7.250			48	4135xy53	46,5	4135xy83
7.500					48	4135xy84
7.750					49,5	4135xy85


x = 1: Version Zhaga / 3: Version de base
y = Distribution lumineuse (Type de lentille 1, 2, 3, 4 ou 5)

DISTRIBUTIONS LUMINEUSES


y =	TYPE DE LENTILLE	DISTRIBUTION LUMINEUSE	APPLICATION
0	1	Rayonnant tout autour	Terrain
1	2	Asymétrique	Large route
2	3	Asymétrique	Route moyennement large
3	4	Asymétrique	Terrain
4	5	Asymétrique / Largeement radieux	Pistes cyclables / Route étroite




Type de lentille 1:
Rayonnant tout autour




Type de lentille 2:
Asymétrique



Type de lentille 3:
Asymétrique



Type de lentille 4:
Asymétrique



Type de lentille 5:
Asymétrique / Largement radieux

DISTRIBUTIONS LUMINEUSES

TYPE DE LENTILLE	DISTRIBUTION LUMINEUSE	APPLICATION
1	Rayonnant tout autour	Terrain
2	Asymétrique	Large route
3	Asymétrique	Route moyennement large
4	Asymétrique	Terrain
5	Asymétrique / Largement radieux	Pistes cyclables / Route étroite



PROLUMIA®

PROLUMIA NL

Riga 10
2993 LW BARENDRECHT
T +31 (0)180 64 54 00
E info@prolumia.nl

PROLUMIA BE

Saffierstraat 5 - Unit 10A
2200 HERENTALS
T +32 (0)14 25 07 70
E info@prolumia.be

PROLUMIA CZ

Ke Slivenci 48
154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV
T +420 222 563 003
E info@prolumia.cz

PROLUMIA DE

Feldbergstraße 57
61440 OBERURSEL
T +49 6171 8989 594
E info@prolumia.de

PLUS D'INFORMATIONS
SUR PRO-VIA EN LIGNE:



Version: 1.0 - 2025-04

Nedelko B.V. porte la plus grande attention à son catalogue, la fiabilité et l'actualité des informations qui y figurent. Malgré tous les soins, des inexactitudes et omissions ne peuvent pas toujours être évitées. Nedelko B.V. n'est pas responsable des erreurs ou des inexactitudes.

Pour les informations les plus récentes, veuillez contacter notre service commercial.