

LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 815 680



- Ausladung 235 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - luftangereicherter Strahl
 - Armaturenhöhe 345 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 319 mm
 - Einzelrosette 55 x 55 mm
 - Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
 - Bohrungsdurchmesser Einhebelmischer 44 mm
 - 2x US Druckschlauch 3/8"
 - Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - bleifrei
 - Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Bedienteil frei positionierbar.

	Messing gebürstet (23kt Gold)	32 815 680-28
	Chrom	32 815 680-00
	Platin gebürstet	32 815 680-06
	Platin	32 815 680-08
	Dark Chrome	32 815 680-19
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	32 815 680-46
	Champagne (22kt Gold)	32 815 680-47
	Dark Platinum gebürstet	32 815 680-99

Empfohlenes Zubehör

Exzenterbetätigung mit Drehknopf
- Messing gebürstet (23kt Gold) 10 711 970-28




Empfohlenes Zubehör


Spender mit Rosette - Messing gebürstet (23kt Gold) 82 439 970-28



32 815 680

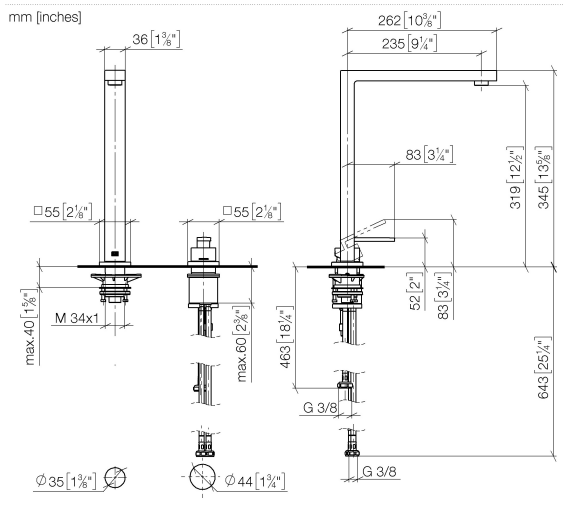

Durchflussdiagramm

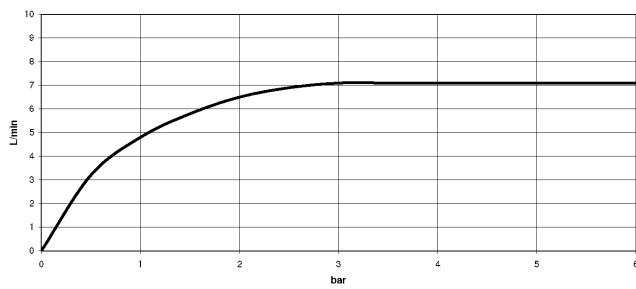



LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 815 680



LOT Zweilochbatterie mit Einzelrosetten - Messing gebürstet (23kt Gold)

LOT

32 815 680

Ersatzteilstückliste